




Bogen 90°

RESK 50.075

EAN: 4013339210404

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

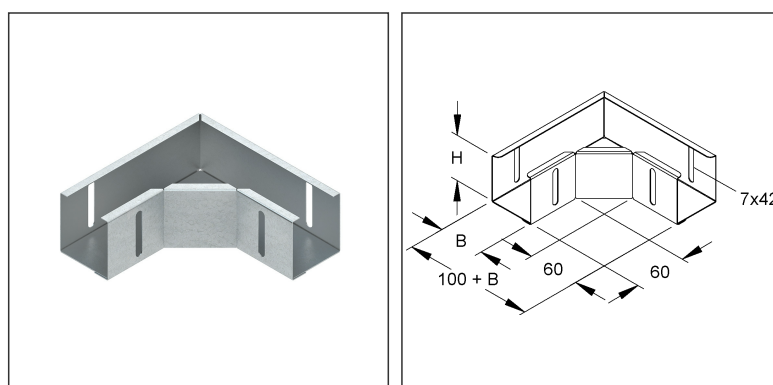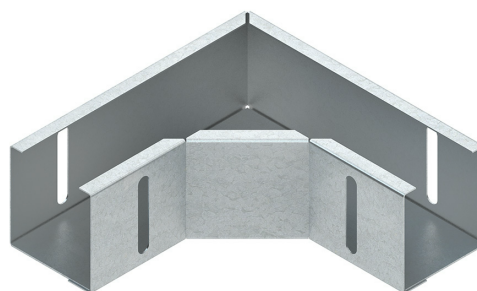

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für Mini-Kabelrinne, 50x77 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	– Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	2 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	406 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	41 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RESK 50.075

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	55,00 mm
Breite	177,00 mm
Tiefe / Länge	177,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	177,00 mm	Breite	177,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	0,41 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur Herstellung von horizontalen 90° Eckverbindungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für: Minikabelrinnen RL... mit 50 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x lichte Breite B : 50 x 77 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RESK 50.075

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RESKD 75	Deckel für Bogen 90° für Mini-Kabelrinne, Breite 79 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RESKDV 75	Deckel für Bogen 90° für Mini-Kabelrinne, Breite 79 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346