

Bogen, verstellbar



vertikal

RGS 60.100 F

EAN: 4013339539208

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

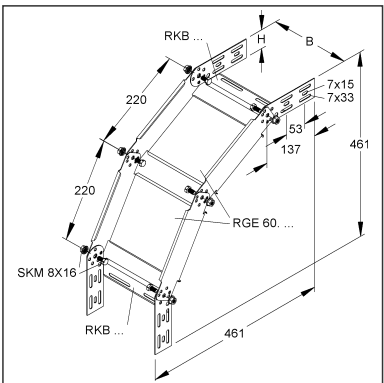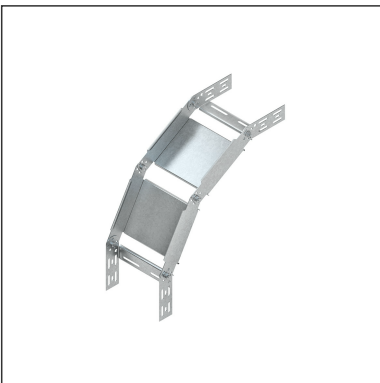

Artikelbeschreibung

Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 60x100 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

14 FLM 6X12 F, 6 SKM 8X16 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,726 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	173 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RGS 60.100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	80,00 mm
Breite	102,50 mm
Tiefe / Länge	242 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	724 mm	Breite	98,00 mm	Höhe	69,00 mm
Bruttogewicht	1,72 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen, verstellbar, vertikal, für den vertikalen Höhenversatz, mehrteilig, einschließlich 2 Gelenkstücke RGE..., 2 Kantenschutzbleche RKB..., 2 Gelenkverbinder RGV..., einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Bodenbleche und Seitenteile sind mit abgerundeten Kanten zum Schutz der Kabel am Übergang versehen.
VDE zertifiziert!
Verwendbar für: Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe
Lieferung: unmontiert
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 60 x 100 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : RGS 60.100 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059