

Deckel für Kreuzung


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

RKSDV 400 F

EAN: 4013339563104

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

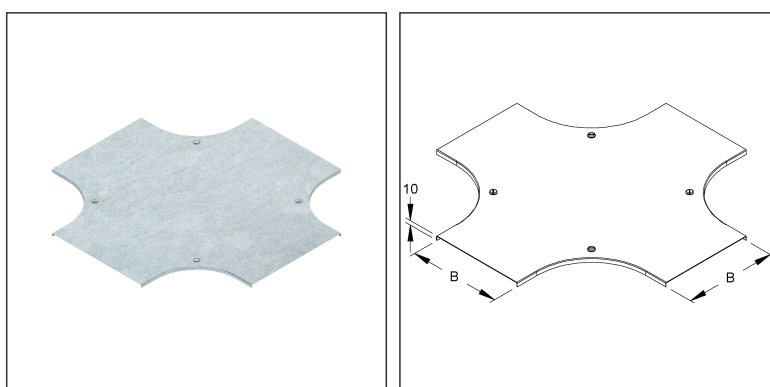

Artikelbeschreibung

Deckel für Kreuzung für KR, Breite 404 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,356 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	436 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	13,50 mm
Breite	785 mm
Tiefe / Länge	785 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RKSDV 400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	785 mm	Breite	785 mm	Höhe	14,00 mm
Bruttogewicht	4,36 kg	Volumen	0,008 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Kreuzung, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden.
VDE zertifiziert!
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
für Kabelrinnen Kreuzung : RKS ... F
Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 404 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571, AISI 316Ti
NIEDAX Modell-Nr. : RKSDV 400 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059