

Aluminiumriffelblech schwer, rutsicher R10 gemäß DIN EN 16165

ohne Lochung, mit vollflächiger Riffelung



RRA 600-2.5 ALO

EAN: 4013339862399

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

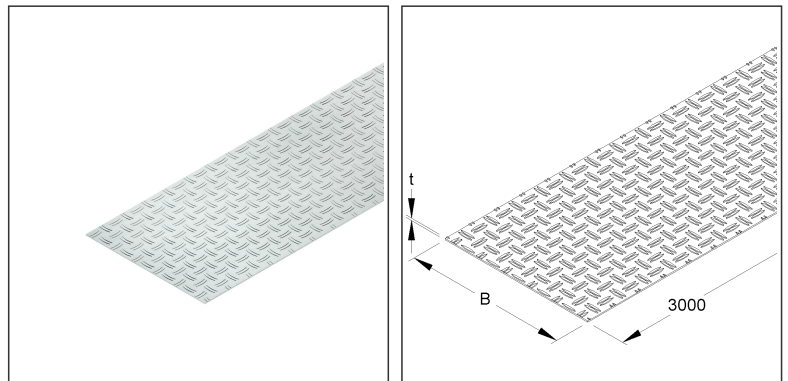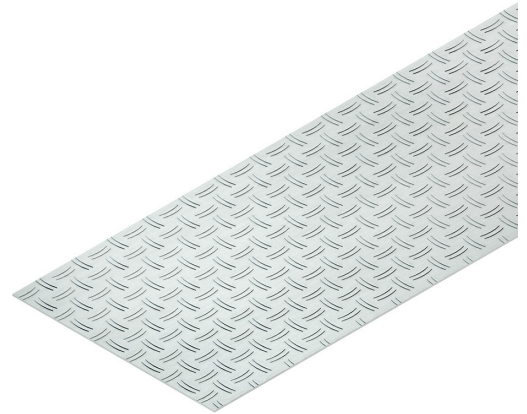

Artikelbeschreibung

Aluriffelblech, rutsicher, 600x3000 mm, t=4,0 mm, ungelocht, Aluminium

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,088 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	409 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	4,00 mm
Breite	600 mm
Tiefe / Länge	2999 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RRA 600-2.5 ALO

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2999 mm	Breite	600 mm	Höhe	4,00 mm
Bruttogewicht	12 kg	Volumen	0,007 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

Ausschreibungstext

Aluminiumriffelblech rutschsicher R10 gemäß DIN EN 16165, schwere Ausführung, mit vollflächiger Riffelung, ohne Lochungen für die Drehriegel, zum Nachrüsten von Stahldeckel der begehbaren Kabelrinnen.
Verwendung für : Stahldeckel RDS ..., RDVS ...
Abmessungen (ca. Maße) B : 600 mm
Materialstärke t gesamt : 4 mm
Die Materialstärke setzt sich aus 2,5 mm Aluminiumblechauflage und 1,5 mm Riffelhöhe zusammen.
Lieferlänge L : 3000 mm
Werkstoff : Aluminium, blank
NIEDAX Modell-Nr. : RRA 600-2.5 ALO
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	76109090