

Verteilerrinne

gelocht, ohne Verbinder

RSV 110.400/6 S OV






EAN: 4013339080625

bevorzugte VPE: 2 x 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

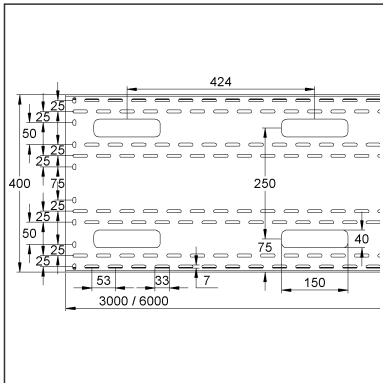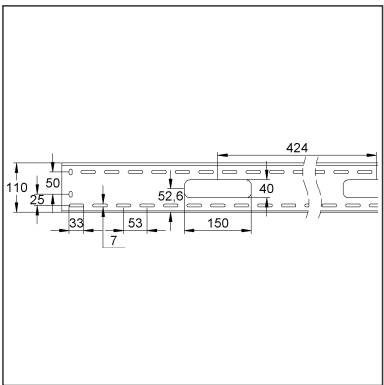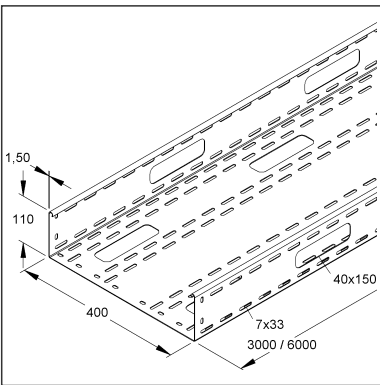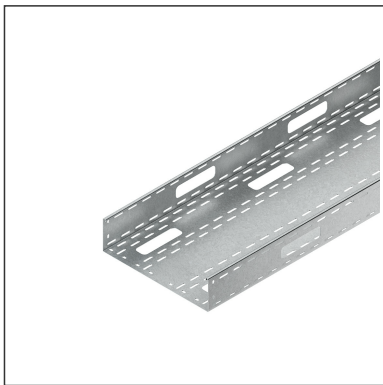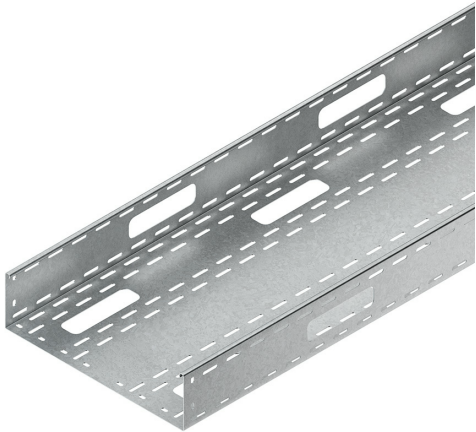

Artikelbeschreibung

Verteilerrinne, 110x400x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, ohne Verbinder

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSV 110.400/6 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	6,327 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	633 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	110,00 mm
Breite	400 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

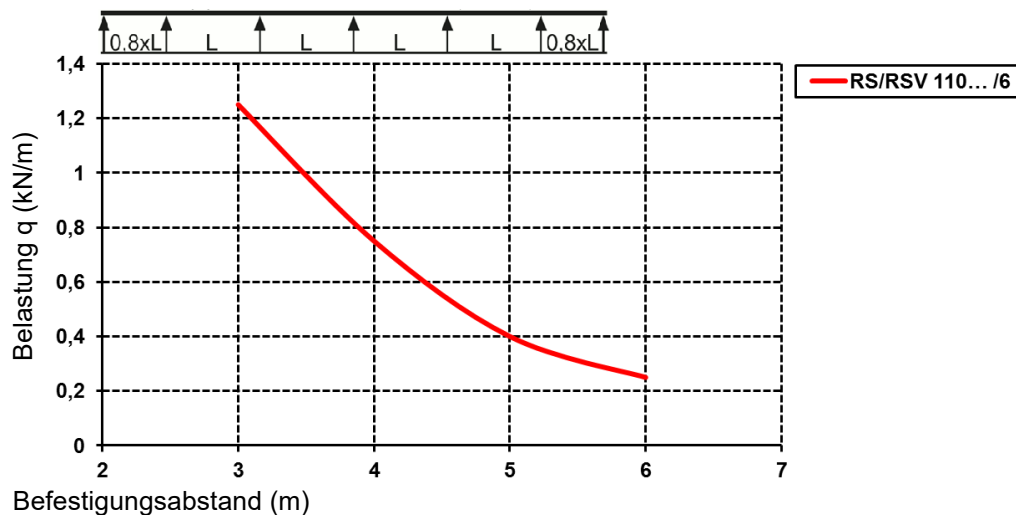

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

12 Meter = 1 Bund

✓ kleinste VPE

Länge	6000 mm	Breite	405 mm	Höhe	115,00 mm
Bruttogewicht	76 kg	Volumen	0,279 m ³		
Mindestmenge	12,00 m	Höchstmenge	12,00 m		

192 Meter = 1 Gestell

Länge	6000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	1313 kg	Volumen	7,809 m ³		
Mindestmenge	192,00 m	Höchstmenge	192,00 m		

Ausschreibungstext

Verteilerkabelrinne nach DIN IEC 61537, mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für eine stufenlose Anbringung der Systembauteile, für die Kabel- und Leitungsdurchführung sind Seiten- und Bodenauslässe eingebracht, dreiteiliges Stoßstellenverbinderset RVV 110. ... bitte gesondert bestellen.
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 110 x 400 mm

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSV 110.400/6 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

Materialstärke t : 1,5 mm
Boden- und Seitenauslässe : 40 x 150 mm
Lieferlänge : 6000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 44000 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RSV 110.400/6 S OV
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 400	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 402x3000 mm, t=1,0 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 110 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RDV 400	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 402x3000 mm, t=1,0 mm, m. Drehr., Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RSV 110.400/6 S OV

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RA 110.400	Reduzier-/Abschlussstück für KR, 110x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBA 110.400	Bogen 45° für KR, 110x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAV 110.400	Wink. Formstück 0-90° für KR, 110x400 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
REK 110	Eckanbaustück für KR, Höhe 110 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RES 110.400	Bogen 90° für KR, 110x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RGS 110.400	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 110x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RGV 110	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 93 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RKS 110.400	Kreuzung für KR, 110x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTA 110.400	Anbau T-Stück für KR, 110x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTS 110.400	T-Stück für KR, 110x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 110	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
RVV 110.400	Stoßstellenverbinder, dreiteilig, 111x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör