

Anbau T-Stück




mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 110.200

EAN: 4013339252701

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

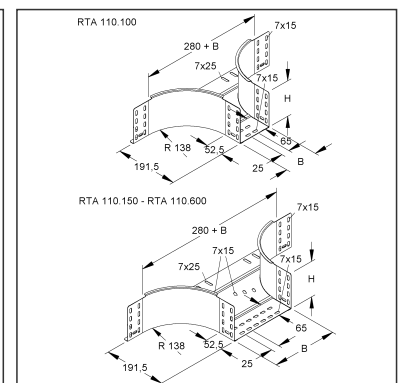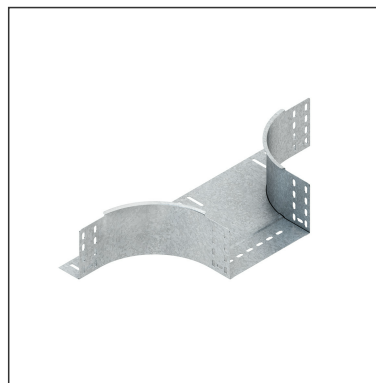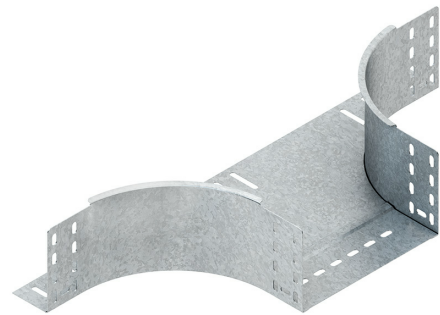

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 110x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Inkl. Zubehör

1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
1-FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	
1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	
100 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	1.000 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,191 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	119 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	112,00 mm
Breite	242 mm
Tiefe / Länge	588 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	588 mm	Breite	243 mm	Höhe	112,00 mm
Bruttogewicht	1,19 kg	Volumen	0,016 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	189 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 110.200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ausschreibungstext

in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 202 mm
Innenholmradius R : 138 mm
Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RTA 110.200
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHK 110 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAD 200	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 204 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RTADV 200	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 204 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346