

## Anbau T-Stück





mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 110.300

EAN: 4013339252800

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

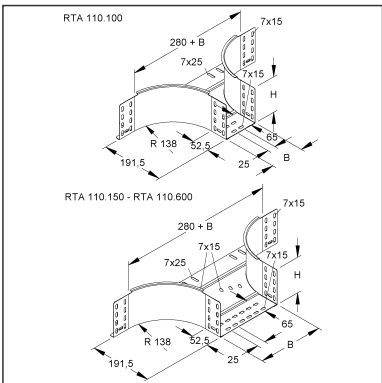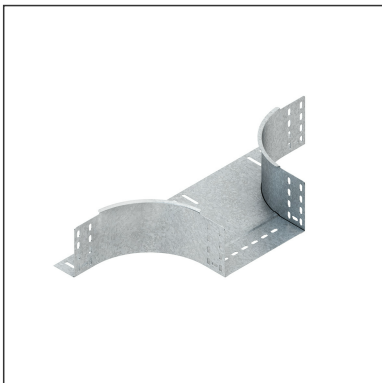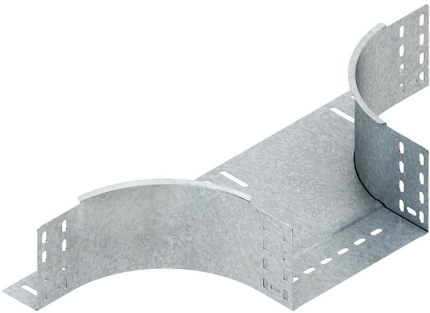

## Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 110x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

## Inkl. Zubehör

|                           |                                                                                                                              |               |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 Stück = 1 Stück         |                                                                                                                              | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                  | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 10 St.        |                 |
| 50 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                              | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                  | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 500 St.       |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTA 110.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 1,359 kg / St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 136 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 112,00 mm |
| Breite        | 242 mm    |
| Tiefe / Länge | 688 mm    |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 688 mm   | Breite         | 243 mm   | Höhe | 112,00 mm |
| Bruttogewicht            | 1,36 kg  | Volumen        | 0,019 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

|                                  |           |             |           |      |        |
|----------------------------------|-----------|-------------|-----------|------|--------|
| <b>50 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |           |             |           |      |        |
| Länge                            | 1230 mm   | Breite      | 840 mm    | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                    | 138 kg    | Volumen     | 1,002 m³  |      |        |
| Mindestmenge                     | 50,00 St. | Höchstmenge | 50,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.  
Verwendung für : Kabelrinnen mit 110 mm Kantenhöhe  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B (innen) : 110 x 302 mm  
Innenholmradius R : 138 mm  
Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B  
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346  
NIEDAX Modell-Nr. : RTA 110.300  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTA 110.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDHK 110 E2 | Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 108 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310                                                |
| RDRS 2      | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör |
| RTAD 300    | Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 304 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                                        |
| RTADV 300   | Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 304 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                        |