

Anbau T-Stück


mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 60.300 F

EAN: 4013339536603

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

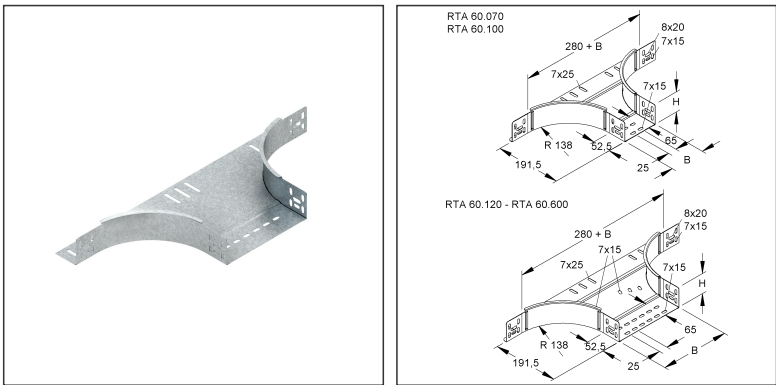

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

| 1 Stück = 1 Stück          |                                                                                                                             | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                 | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 10 St.        |                 |
| 100 Stück = 1 DB-Gitterbox |                                                                                                                             | - Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
| Modell-Nr.                 | Beschreibung                                                                                                                | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12 F                 | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter | 1.000 St.     |                 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTA 60.300 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 1,189 kg / St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 119 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Höhe          | 62,00 mm |
| Breite        | 242 mm   |
| Tiefe / Länge | 688 mm   |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |          |
| Länge                    | 688 mm   | Breite         | 243 mm   | Höhe | 62,00 mm |
| Bruttogewicht            | 1,19 kg  | Volumen        | 0,010 m³ |      |          |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |          |

|                                   |            |             |            |      |        |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------|--------|
| <b>100 Stück = 1 DB-Gitterbox</b> |            |             |            |      |        |
| Länge                             | 1230 mm    | Breite      | 840 mm     | Höhe | 970 mm |
| Bruttogewicht                     | 189 kg     | Volumen     | 1,002 m³   |      |        |
| Mindestmenge                      | 100,00 St. | Höchstmenge | 100,00 St. |      |        |

### Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

VDE zertifiziert!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 302 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RTA 60.300 F

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTA 60.300 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDHK 60 E2  | Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310                                                           |
| RDRS 2 E3   | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör |
| RTAD 300 F  | Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 304 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                                              |
| RTADV 300 F | Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 304 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                              |