

Anbau T-Stück


mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 60.400 F

EAN: 4013339536702

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

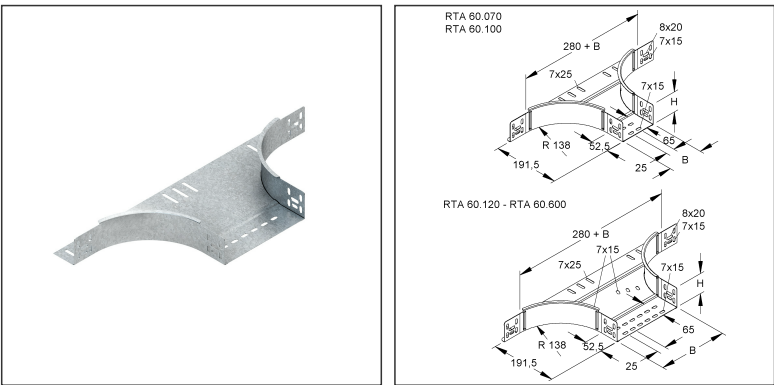

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 60x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	
80 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	800 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 60.400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,374 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	137 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	62,00 mm
Breite	242 mm
Tiefe / Länge	788 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	788 mm	Breite	243 mm	Höhe	62,00 mm
Bruttogewicht	1,37 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

80 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	180 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	80,00 St.	Höchstmenge	80,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

VDE zertifiziert!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 402 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : RTA 60.400 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 60.400 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2 E3	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
RTAD 400 F	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 404 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RTADV 400 F	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 404 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461