

Anbau T-Stück



mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

RTA 60.400

EAN: 4013339227303

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

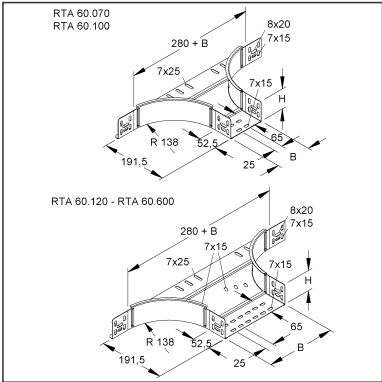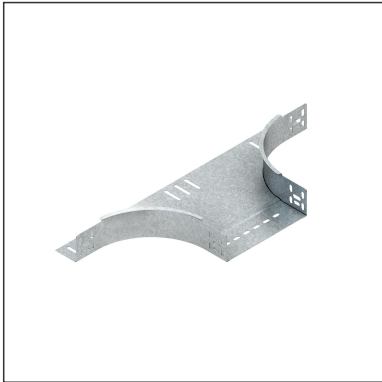

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 60x402 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschnutter	10 St.	
80 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschnutter	800 St.	

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 60.400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,246 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	125 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	62,00 mm
Breite	242 mm
Tiefe / Länge	788 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	788 mm	Breite	243 mm	Höhe	62,00 mm
Bruttogewicht	1,25 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
80 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	170 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	80,00 St.	Höchstmenge	80,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.

VDE zertifiziert!

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für : Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 402 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Ausklinkung d. Kabelrinnen : 280 mm + B

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RTA 60.400

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTA 60.400

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAD 400	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 404 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RTADV 400	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 404 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346