




Anbau T-Stück

mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Rastschlaufen und zusätzlichen Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech

RTAC 60.300 S NXCITO_{Line}

EAN: 4013339092468
bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

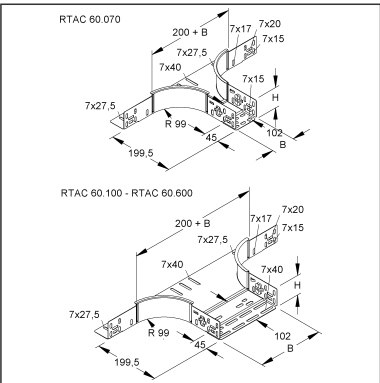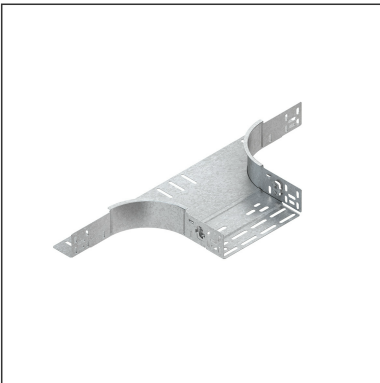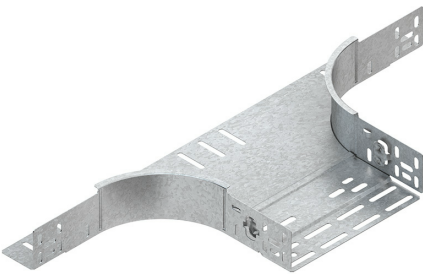

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTAC 60.300 S NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,099 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	110 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	64,00 mm
Breite	250 mm
Tiefe / Länge	700 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	700 mm	Breite	250 mm	Höhe	64,00 mm
Bruttogewicht	1,1 kg	Volumen	0,011 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Rastschlaufen und zusätzlichen Verbinderlochungen für den Anschluss, mit integrierten Stoßstellenverbindern und zusätzlicher Befestigungslochung im Bodenblech, steckbar mit der CITO Kabelrinne RLVC... und schraubbar mit allen anderen Kabelrinnen der entsprechenden Höhe, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen und Kreuzungen unterschiedlicher sowie gleicher Breite, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Verwendung für : CITO Kabelrinne RLVC... und Kabelrinnen mit 60 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B (innen) : 60 x 302 mm

Innenholmradius R : 99 mm

Ausklinkung der Kabelrinne : 200 mm + B

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RTAC 60.300 S

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTAC 60.300 S NX CITO Line

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTACD 300 S	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 305,5 mm, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RTACDV 300 S	Deckel für Anbau T-Stück für KR, Breite 305,5 mm, mit Drehriegel, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346