

Deckel für Anbau T-Stück, rutsicher R10 gemäß DIN EN 16165


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen und vollflächiger, schwerer Aluminiumriffelblechauflage

RTADVSRS 500

EAN: 4013339863860

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

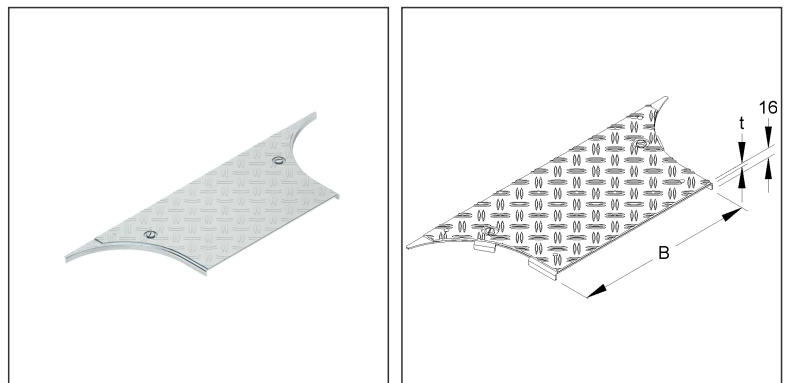

Artikelbeschreibung

Deckel für Anbau T-Stück für KR, B=505 mm, t=6,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Alublech-Auflage, rutsicher

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	2,406 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	241 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTADVSR5 500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,50 mm
Breite	193,00 mm
Tiefe / Länge	710 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	710 mm	Breite	193,00 mm	Höhe	16,00 mm
Bruttogewicht	2,41 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel, rutschsicher R10 gemäß DIN EN 16165, schwere Ausführung, mit vollflächig aufgenieteten schwerem Aluminiumriffelblech und unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für das Anbau T-Stück der begehbaren Kabelrinnen.

Andere Antirutschbeläge auf Anfrage lieferbar.

Zur Unterstützung des begehbaren Deckels bitte die Mindestanzahl an Trennstegen beachten (siehe Trennstege RTSKQ... AL, RTSQF... und RW...-...)!

Verwendung für : Anbau T-Stück RTAS ...

Abmessungen (ca. Maße) B (innen) : 505 mm

Materialstärke t gesamt : 6 mm

Die Materialstärke setzt sich aus 2 mm Stahlblech, 2,5 mm Aluminiumblechauflage und 1,5 mm Riffelhöhe zusammen.

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

Aluminium, blank

NIEDAX Modell-Nr. : RTADVSR5 500

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059