




Anbau T-Stück

RTAK 35.050

EAN: 4013339210602

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

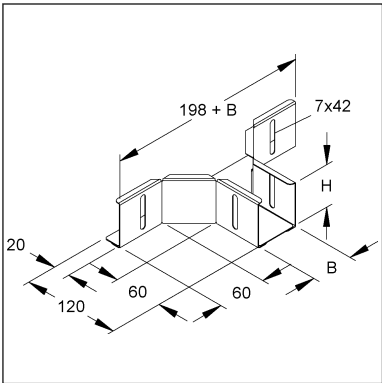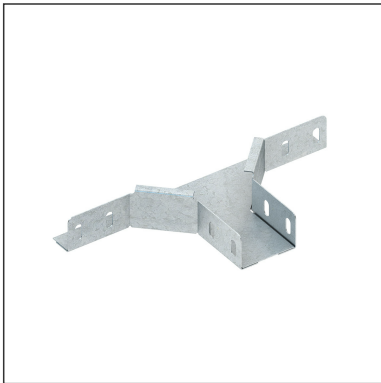

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für Mini-Kabelrinne, 35x52 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück

✓ Kleinste LE

– Bevorzugte LE

Modell-Nr.

Beschreibung

Anzahl

FLM 6X12

Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter

2 St.

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N13

Mengeneinheit

St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

217 g / St.

Nettogewicht in kg pro 100

22 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Kabelrinnen-System

RTAK 35.050

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	37,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	250 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	250 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	37,00 mm
Bruttogewicht	0,22 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit Verbinderlochung für den Anschluss, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für: Minikabelrinnen RL... mit 35 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x lichte Breite B : 35 x 52 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RTAK 35.050

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDRS 2	Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTAKD 50	Deckel für Anbau T-Stück für Mini-Kabelrinne, Breite 54 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RTAKDV 50	Deckel für Anbau T-Stück für Mini-KR, Breite 54 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346