

## Anbau T-Stück


mit ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen, mit integrierten Stoßstellenverbindern

**RTAS 110.500**

EAN: 4013339862863

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

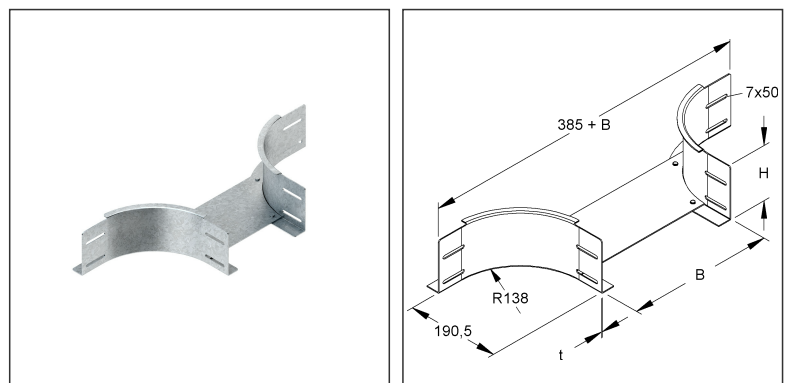

## Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für KR, 110x500 mm, t=2,0 mm, mit ungel. Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

## Inkl. Zubehör

| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |                                                                                                                              | ✓ Kleinste LE | - Bevorzugte LE |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Modell-Nr.               | Beschreibung                                                                                                                 | Anzahl        |                 |
| FLM 6X12                 | Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, galv. verz. ISO 4042, blaupassiviert, inkl. verz. Flanschmutter | 8 St.         |                 |

## Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTAS 110.500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Gewicht

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 2,657 kg/ St.  |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 266 kg/ 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 112,00 mm |
| Breite        | 219,50 mm |
| Tiefe / Länge | 885 mm    |

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 885 mm   | Breite         | 220 mm   | Höhe | 112,00 mm |
| Bruttogewicht            | 2,66 kg  | Volumen        | 0,022 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, schwere Ausführung, mit ungelochten Seitenholmen jedoch mit Verbinderlochung für den Anschluss sowie mit integriertem Stoßstellenverbinder für die T-förmige Anbindung, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, für begehbare Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör.

für begehbare Kabelrinnen : 110 mm Kantenhöhe

Abmessungen (ca. Maße) H x B (innen) : 110 x 500 mm

Materialstärke t : 2 mm

Innenholmradius R : 138 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : RTAS 110.500

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RTAS 110.500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.        | Beschreibung                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDRS 2            | Drehriegel einfach mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör                   |
| RTADVRS 500-2.0 S | Deckel für Anbau T-Stück für KR, rutschsicher, Breite 505 mm, t=3,25mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Drehriegel                  |
| RTADVS 500        | Deckel für Anbau T-Stück für KR, B=505 mm, t=2,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346                                     |
| RTADVSRs 500      | Deckel für Anbau T-Stück für KR, B=505 mm, t=6,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Alublech-Auflage, rutschsicher |
| RTADVSRSL 500     | Deckel für Anbau T-Stück für KR, B=505 mm, t=4,0 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, mit Alublech-Auflage, rutschsicher |