

Spannklaue

inkl. Gleitmutter

SPKGM 25 F


EAN: 4013339934959

bevorzugte VPE: 10 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

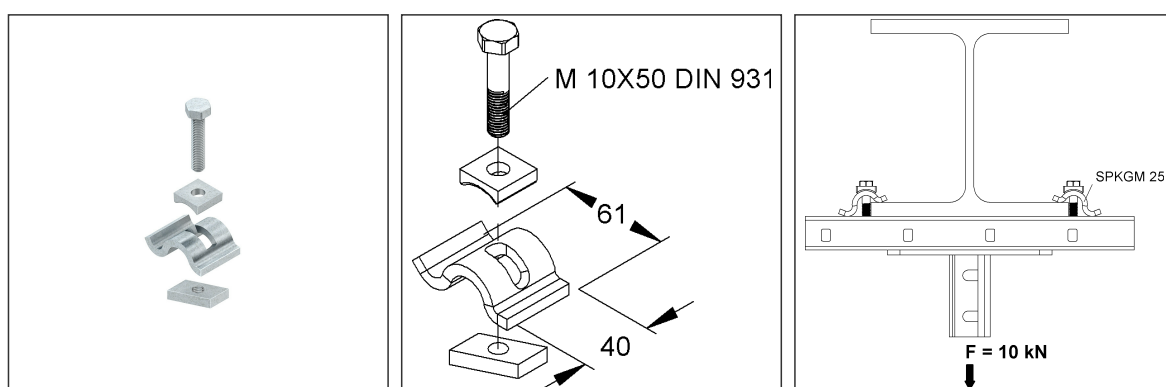

Artikelbeschreibung

Spannklaue mit Schraube und Gleitmutter, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 SK 10X50 DIN 931

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	500 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	50 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Befestigungszubehör

SPKGM 25 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	57,00 mm
Breite	61,50 mm
Tiefe / Länge	40,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Paar

Länge	40,00 mm	Breite	62,00 mm	Höhe	57,00 mm
Bruttogewicht	0,5 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

10 Paar = 1 Karton

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	205 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	5,13 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	10,00 Paar	Höchstmenge	10,00 Paar		

2480 Paar = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1288 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	2.480,00 Paar	Höchstmenge	2.480,00 Paar		

Ausschreibungstext

Spannklaue, komplett mit Sechskantschraube SK 10X50 DIN 931 und Gleitmutter M 10, zur Befestigung von Abhängungen an Doppel T-Trägerprofile.

Verwendung für: Schienenprofil 2986 und 2988 mit Schlitzweite 18 mm

Schienenprofil 2996Z mit Schlitzweite 22 mm

für Flanschstärke t mit 2986 : 7 - 11 mm

für Flanschstärke t mit 2988 und 2996Z : 0 - 10 mm

Schraubenanzugsmoment : 46 Nm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : SPKGM 25 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059