

Sprossen

SPM 50X5/3 F



EAN: 4013339300501

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

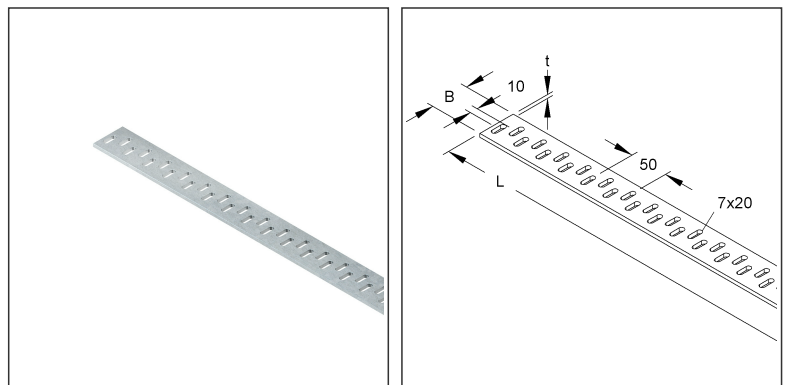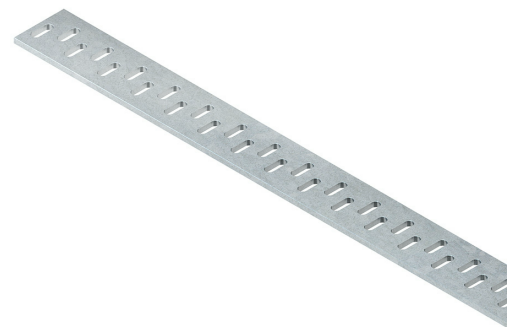

Artikelbeschreibung

Sprosse aus Flacheisen, 50x3000 mm, t=5,0 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,824 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	182 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	5,00 mm
Breite	3000 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

SPM 50X5/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	50,00 mm	Breite	3000 mm	Höhe	5,00 mm
Bruttogewicht	5,47 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

30 Meter = 1 Bund					
Länge	3000 mm	Breite	60,00 mm	Höhe	35,00 mm
Bruttogewicht	55 kg	Volumen	0,006 m³		
Mindestmenge	30,00 m	Höchstmenge	30,00 m		

Ausschreibungstext

Sprossen, loses Flacheisen, durchgehend versetzt perforiert, zum Einschweißen als zusätzliche oder nachträgliche Ergänzung der Marinekabelleiter/Steigetrasse.
Verwendung für: Marinekabelleiter/Steigetrasse KLMUL 40...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B : 50 mm
Materialstärke t : 5 mm
Langlochung : 7 x 20 mm
mittiger Abstand : 16,67 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : SPM 50X5/3 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73269098