


Ausleger/Hängestiel

TKS 100 F

EAN: 4013339815500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

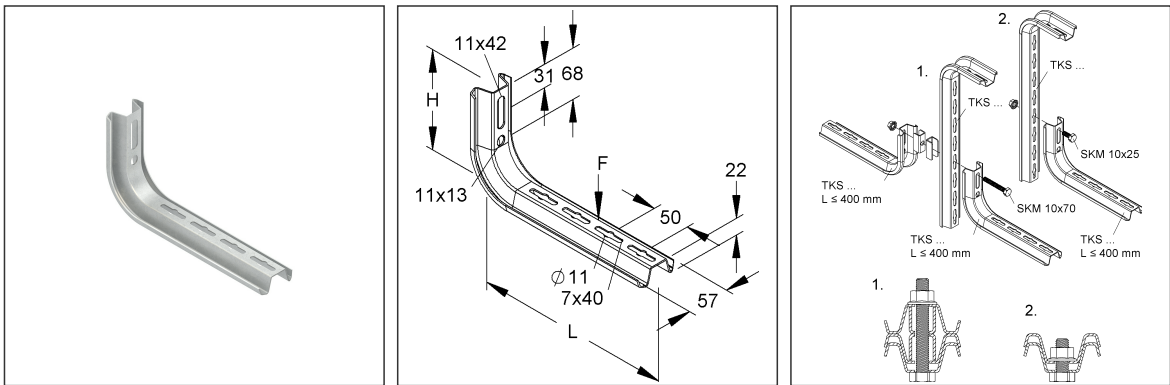

Artikelbeschreibung

Ausleger/Hängestiel, 132x163 mm, 1,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	✓ Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 6X12 F	Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	2 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	367 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	37 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

TKS 100 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	132,00 mm
Breite	57,00 mm
Tiefe / Länge	163,00 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	163,00 mm	Breite	57,00 mm	Höhe	132,00 mm
Bruttogewicht	0,37 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Ausleger/Hängestiel, für die Wand- und Hängestielmontage an Wänden und waagerechten Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Aus statischen Gründen ist die Montage des Distanzstückes TKSD 20 F bei der Wand- und Deckenmontage erforderlich, um die Verformung des Trapezprofils beim Anziehen der Befestigungsschraube zu vermeiden. Befestigungsschraube SKM 10X25 E3 nach DIN EN ISO 4017 bitte gesondert bestellen.

Bei der Hängestielmontage mit beidseitiger Auslegerbefestigung ist das Distanzstück TKSD 20 F ebenfalls erforderlich. Befestigungsschraube SKM 10X70 E3 nach DIN EN ISO 4017 bitte gesondert bestellen.

Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 132 x 57 x 163 mm

Tragfähigkeit F bei L/2 : 1,5 kN im System geprüft

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : TKS 100 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059