

Trägerzwischenklemme

inkl. Sechskantschrauben mit Ansatzspitze nach DIN 564

TZK 86-96 S



EAN: 4013339073924

bevorzugte VPE: 10 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

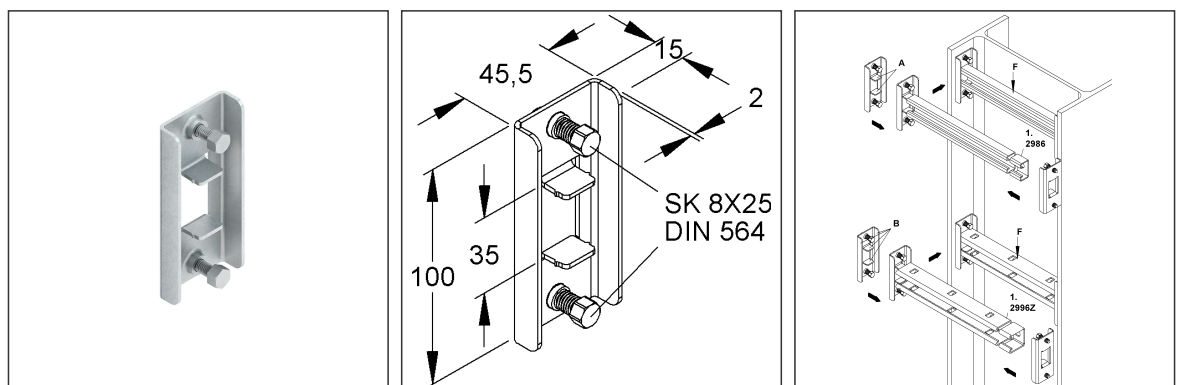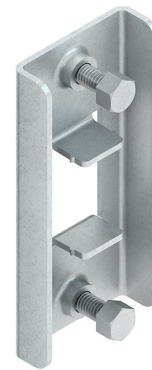

Artikelbeschreibung

Träger-Zwischenklemme, für Schienen 2986 und 2996, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 SK 8X25 V

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	249 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	25 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

TZK 86-96 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	31,00 mm
Breite	45,50 mm
Tiefe / Länge	100,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Paar

Länge	100,00 mm	Breite	46,00 mm	Höhe	31,00 mm
Bruttogewicht	0,25 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

10 Paar = 1 Karton

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	2,68 kg	Volumen	0,003 m³		
Mindestmenge	10,00 Paar	Höchstmenge	10,00 Paar		

650 Paar = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	214 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	650,00 Paar	Höchstmenge	650,00 Paar		

Ausschreibungstext

Trägerzwischenklemmen, inklusive Sechskantschrauben mit Ansatzspitze nach DIN 564, zum Verklemmen der Schiene zwischen den Schenkeln eines T-Trägers.
 Die angegebene Tragfähigkeit bezieht sich auf einen Schenkelabstand von 400 mm und ein aufgebrachtes Drehmoment von 2,5 Nm bei ausschließlich senkrechter Lasteinleitung. Bei Verwendung von größeren Schenkelabständen ist die max. Tragfähigkeit zu reduzieren.
 Die Schiene bitte gesondert bestellen (die Länge entspricht dem Abstand zwischen den beiden Flanschen) und bauseits ablängen (abzüglich ca. 16 mm Materialstärke und Schraubenspitze), mit den beiden Trägerzwischenklemmen montieren und dann im Träger positionieren und festklemmen.
 für Ankerschiene : 2986
 2996Z
 Zubehör : 4 x SK 8X25 V
 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 15 x 45,5 x 100 mm
 Materialstärke t : 2 mm
 Tragfähigkeit zul. F : 0,5 kN
 Schenkelabstand/2
 Werkstoff Zwischenklemme : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
 Werkstoff Sechskantschraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
 Niedax Modell-Nr. : TZK 86-96 S
 EP Material_____ EP Lohn_____
 Einheitspreis/Paar

Technisches Datenblatt

Tragkonstruktionen

TZK 86-96 S

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059