

GFK-Stoßstellenverbinder

pultrudiert, horizontal, schraubbar

ULGH 100



EAN: 4013339960170

bevorzugte VPE: 25 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

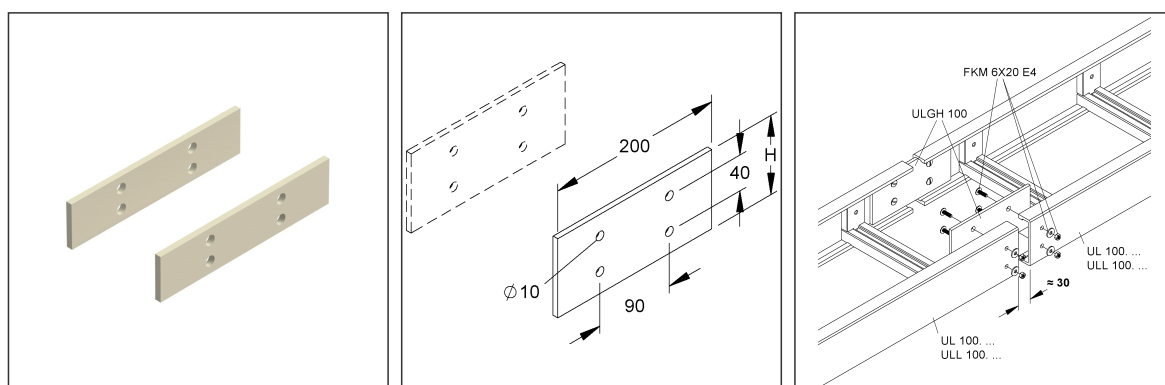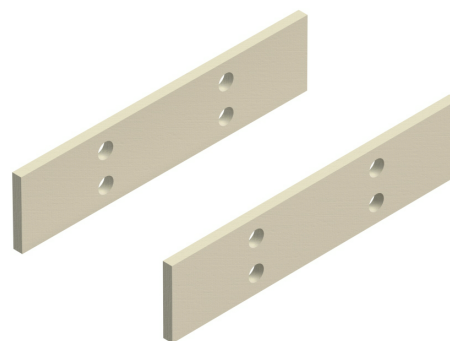

Artikelbeschreibung

GFK-Stoßstellenverbinder, horizontal, Höhe 90 mm, Länge 200 mm, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör je Verbinder 4 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	--

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	35 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	3,5 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULGH 100

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	89,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	200,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Paar

Länge	200,00 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	89,00 mm
Bruttogewicht	0,04 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

25 Paar = 1 Beutel

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	350 mm	Breite	350 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	0,88 kg	Volumen	0,024 m³		
Mindestmenge	25,00 Paar	Höchstmenge	25,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Stoßstellenverbinder, pultrudiert, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle horizontal in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelleitern, anteilmäßiges Befestigungszubehör je Verbinder 4 FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist eine Montagedistanz von ca. 30 mm zu berücksichtigen.

Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 100...

GFK-Kabelleiter ULL 100...

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x L : 89 x 200 mm

Materialstärke t : 6 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 10 mm

mittiger Abstand : 90 mm

Reihenabstand : 40 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULGH 100

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020