

GFK-Stoßstellenverbinder

pultrudiert, horizontal, schraubbar

ULGH 150



EAN: 4013339960187

bevorzugte VPE: 25 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

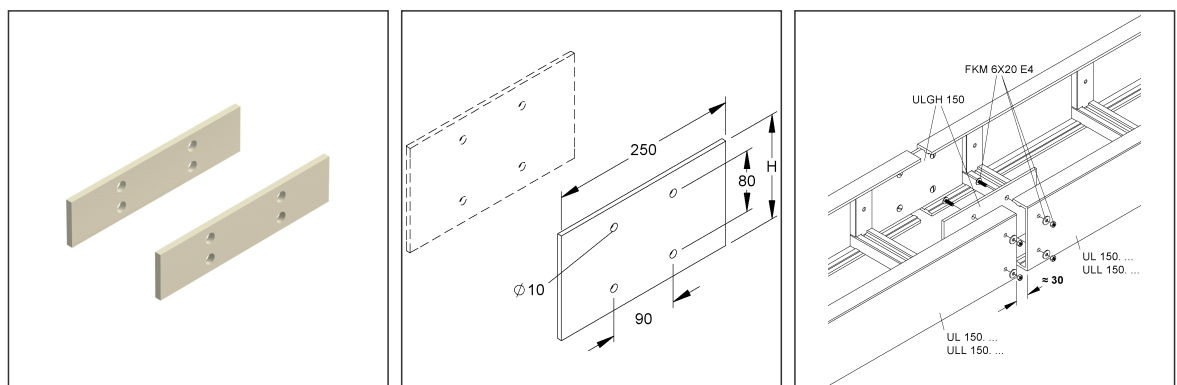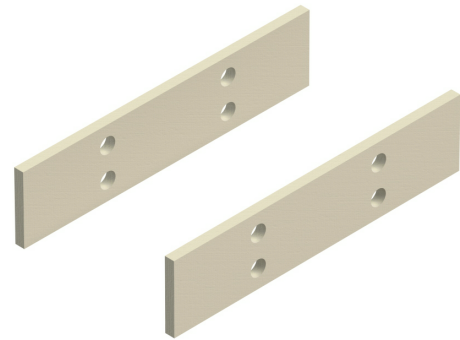

Artikelbeschreibung

GFK-Stoßstellenverbinder, horizontal, Höhe 138 mm, Länge 250 mm, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör je Verbinder 4 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	--

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	380 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	38 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULGH 150

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	138,00 mm
Breite	6,00 mm
Tiefe / Länge	250 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Paar

Länge	250 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	6,00 mm
Bruttogewicht	0,38 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

25 Paar = 1 Beutel

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	320 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	320 mm
Bruttogewicht	9,5 kg	Volumen	0,012 m³		
Mindestmenge	25,00 Paar	Höchstmenge	25,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Stoßstellenverbinder, pultrudiert, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle horizontal in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelleitern, anteilmäßiges Befestigungszubehör je Verbinder 4 FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist eine Montagedistanz von ca. 30 mm zu berücksichtigen.

Verwendbar für : GFK-Kabelleiter UL 150...

GFK-Kabelleiter ULL 150...

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x L : 138 x 250 mm

Materialstärke t : 6 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 10 mm

mittiger Abstand : 90 mm

Reihenabstand : 80 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULGH 150

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020