

GFK-Gelenkverbinder

pultrudiert, vertikal, schraubbar



ULGV 150

EAN: 4013339960262

bevorzugte VPE:1 Paar

Mengeneinheit:Paar = Paar

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

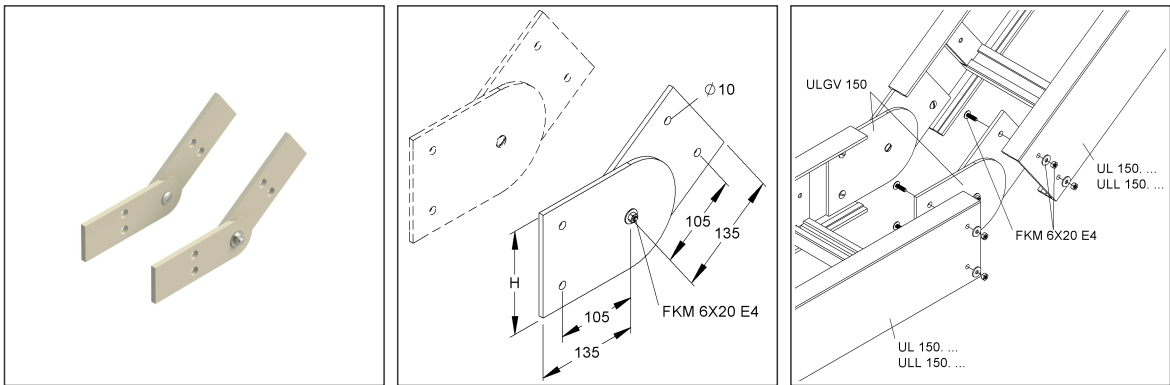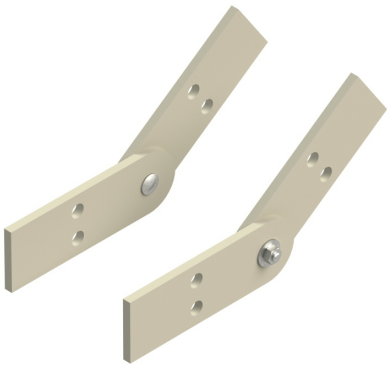

Artikelbeschreibung

GFK-Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 150 mm, Polyester glasfaserverstärkt, pultrudiert, RAL 7032, kieselgrau

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive

Erforderliches Befestigungszubehör je Verbinder 4 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe

N15

Mengeneinheit

Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit

275 g / Paar

Nettogewicht in kg pro 100

28 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULGV 150

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	138,00 mm
Breite	408 mm
Tiefe / Länge	12,00 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	204 mm	Breite	25,00 mm	Höhe	138,00 mm
Bruttogewicht	0,28 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

GFK-Gelenkverbinder, pultrudiert, vertikal, schraubbar, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelleitern, anteilmäßiges Befestigungszubehör je Verbinder 4 FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 150...

ULL 150...

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H : 138 mm

Materialstärke t : 6 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 10 mm

Reihenabstand : 80 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : ULGV 150

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020