

Gelenkverbinder

vertikal, schraubbar

ULIV 100 E4




EAN: 4013339960293

bevorzugte VPE:1 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

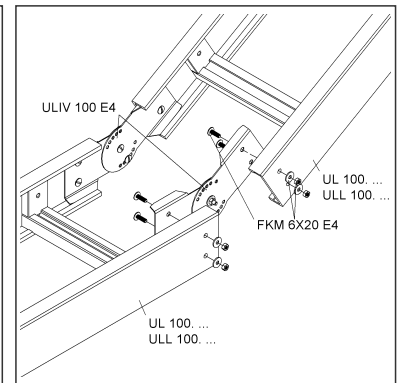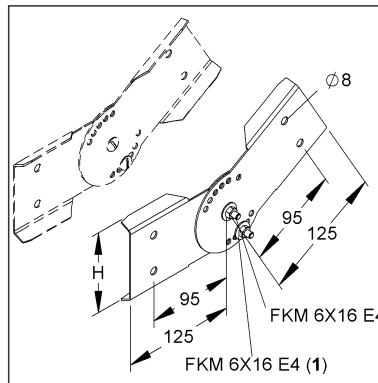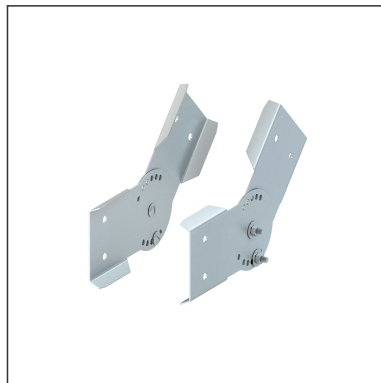

Artikelbeschreibung

Gelenkverbinder, Höhe 90 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4404, AISI 316L

Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör je Verbinder 4 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	--

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	300 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	30 kg / 100Paar

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

ULIV 100 E4

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	89,00 mm
Breite	334 mm
Tiefe / Länge	334 mm

Verpackungsstufen

1 Paar = 1 Beutel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	334 mm	Breite	89,00 mm	Höhe	334 mm
Bruttogewicht	0,3 kg	Volumen	0,010 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

Ausschreibungstext

Gelenkverbinder, vertikal, schraubbar, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelleitern, die Verstellung erfolgt in 15° Winkelschritten und muss mit einer Schraube FKM 6X16 E4 (1) (im Lieferumfang enthalten) im Teilkreis verschraubt werden, anteilmäßiges Befestigungszubehör je Verbinder 4 FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen.

Verwendung für: GFK-Kabelleiter UL 100...

ULL 100...

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H : 89 mm

Materialstärke t : 1,5 mm

Befestigungslochung, zweireihig : Ø 8 mm

Reihenabstand : 40 mm

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L

NIEDAX Modell-Nr. : ULIV 100 E4

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Paar

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	73089098