

Eckanbaustück



mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit eingietetem Auflageblech

WAER 105

EAN: 4013339949250

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

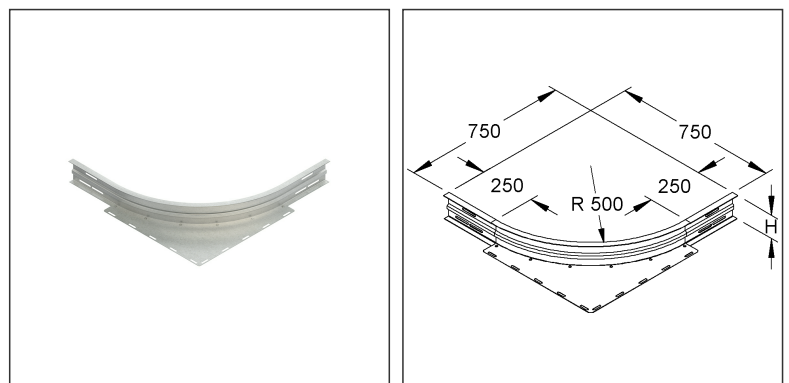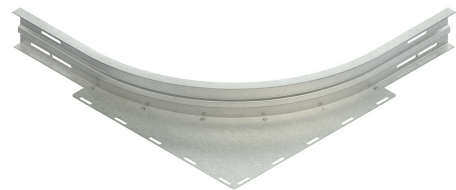

Artikelbeschreibung

Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	10 St.	
35 Stück = 1 DB-Gitterbox		- Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	350 St.	

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WAER 105

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	4,133 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	413 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	106,50 mm
Breite	824 mm
Tiefe / Länge	824 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	824 mm	Breite	824 mm	Höhe	107,00 mm
Bruttogewicht	4,13 kg	Volumen	0,072 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

35 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Länge	1230 mm	Breite	840 mm	Höhe	970 mm
Bruttogewicht	215 kg	Volumen	1,002 m³		
Mindestmenge	35,00 St.	Höchstmenge	35,00 St.		

Ausschreibungstext

Eckanbaustück, mit gesicktem, rundem und ungelochtem Seitenholm, mit Verbinderlochung für den Anschluss, sowie eingenetetem Auflageblech, zur kostengünstigen Herstellung von 90° Eck- und T-Verbindungen, breitenunabhängiges Bauteil zur Kombination unterschiedlicher Breiten und Abgänge und zur flexibleren Gestaltung der Trassenwege bei der Montage vor Ort, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Der Formstückradius ist so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 105...

Weitspannkabelrinne WRU 105...

Weitspannkabelleiter WSL 105...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H : 106,5 mm

Abmessungen außen : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : WAER 105

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WAER 105

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059