

Deckel für Bogen 90°


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

WBRDV 500

EAN: 4013339966431

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

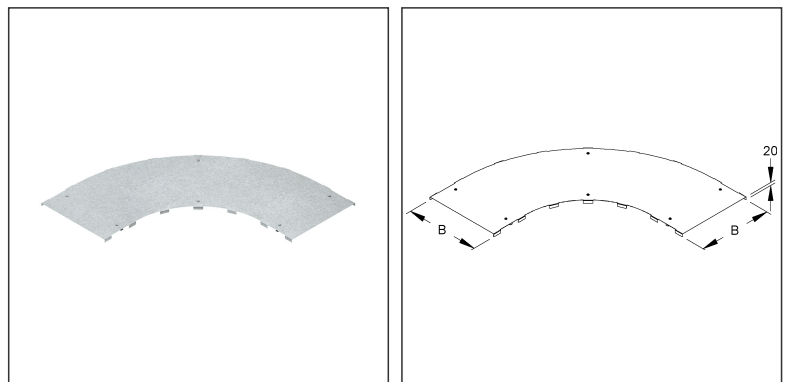

Artikelbeschreibung

Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6,762 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	676 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	1253 mm
Tiefe / Länge	1253 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WBRDV 500

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1253 mm	Breite	1253 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	6,76 kg	Volumen	0,043 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Bogen 90°, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspann Bogen 90°.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel WDRS 20 eingesetzt werden.
Verwendung für : Weitspannkabelrinnen Bogen 90° WRBR ...
Weitspannkabelleiter Bogen 90° WSBR ...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B (innen) : 504 mm
Werkstoff Deckel : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : WBRDV 500
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059