

Deckel für Bogen 90°


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

WBRDV 600 F

EAN: 4013339966493

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

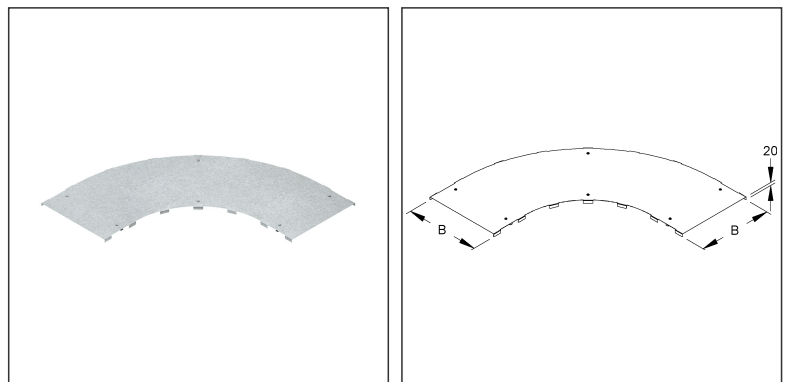

Artikelbeschreibung

Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 604 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,290 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	929 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	1353 mm
Tiefe / Länge	1353 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WBRDV 600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1353 mm	Breite	1353 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	9,29 kg	Volumen	0,050 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
30 Stück = 1 DB-Gitterbox					
Mindestmenge	30,00 St.	Höchstmenge	30,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für Bogen 90°, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspann Bogen 90°.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel WDRS 20 F eingesetzt werden.
Verwendung für : Weitspannkabelrinnen Bogen 90° WRBR ...
Weitspannkabelleiter Bogen 90° WSBR ...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B (innen) : 604 mm
Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WBRDV 600 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059