

## Bogen 90°


mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen

## WRBR 105.300 E3

EAN: 4013339951093

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

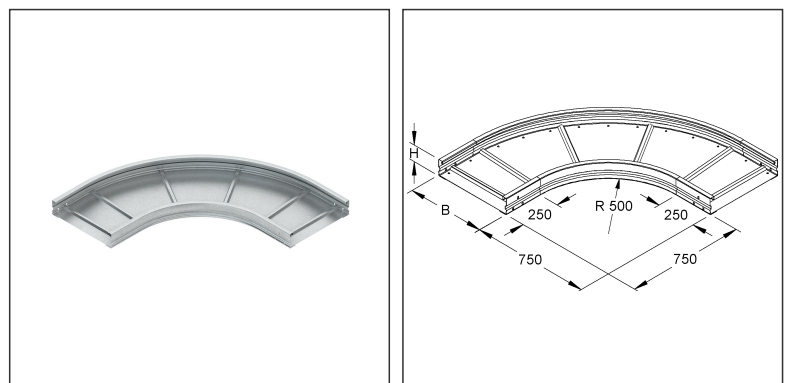

### Artikelbeschreibung

Bogen 90° für WRL, 105x300 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 11 kg / St.      |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 1148 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 105,00 mm |
| Breite        | 1050 mm   |
| Tiefe / Länge | 1050 mm   |

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelrinnen

WRBR 105.300 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 1050 mm  | Breite         | 1050 mm  | Höhe | 105,00 mm |
| Bruttogewicht            | 11 kg    | Volumen        | 0,116 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, formstabil durch den vollflächig eingenieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen.  
Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.  
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.  
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.  
Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 105...  
Weitspannkabelrinne WRU 105...  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B : 105 x 300 mm  
Abmessungen außen : 750 mm + B  
Innenholmradius R : 500 mm  
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304  
NIEDAX Modell-Nr. : WRBR 105.300 E3  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.   | Beschreibung                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBRDV 300 E3 | Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 304 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304                    |
| WDRS 20 E3   | Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör |

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelrinnen

WRBR 105.300 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

#### Stossstellenverbinder

| Modell-Nr.     | Beschreibung                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| WSV 105.390 E3 | Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör |