

Bogen 90°


mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen

WRBR 150.600 E3

EAN: 4013339951178

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

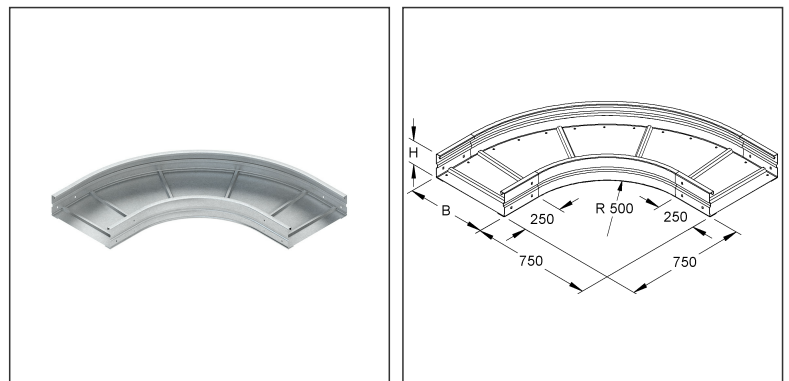

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für WRL, 150x600 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	19 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1950 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	1350 mm
Tiefe / Länge	1350 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRBR 150.600 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1350 mm	Breite	1350 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	19 kg	Volumen	0,273 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, formstabil durch den vollflächig eingienieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen.
Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.
Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 150...
Weitspannkabelrinne WRU 150...
Weitspannkabelrinne WRLM 150...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 150 x 600 mm
Abmessungen außen : 750 mm + B
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304
NIEDAX Modell-Nr. : WRBR 150.600 E3
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WBRDV 600 E3	Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 604 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
WDRS 20 E3	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRBR 150.600 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 150.500 E3	Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör