

Anbau T-Stück


mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

WRTAR 105.500 F

EAN: 4013339950065

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

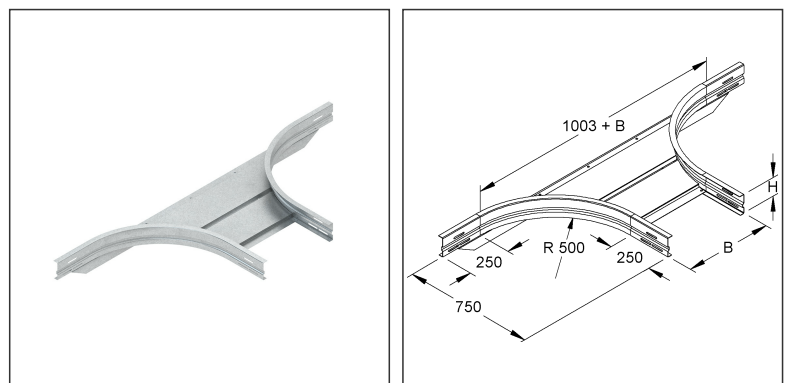

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für WRL, 106,5x505 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRTAR 105.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	15 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1482 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	174,00 mm
Breite	810 mm
Tiefe / Länge	2008 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2009 mm	Breite	810 mm	Höhe	174,00 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,283 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch den eingienieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.
Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 105...
Weitspannkabelrinne WRU 105...
Abmessungen (ca. Maße)
lichte Höhe H x lichte Breite B : 106,5 x 505 mm
Ausklunkung der Weitspannkabelrinne : 1003 mm + B
Länge in Abgangsrichtung : 750 mm
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WRTAR 105.500 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRTAR 105.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WTARDV 500 F	Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 512,5 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461