

Anbau T-Stück


mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

WRTAR 150.200 E3

EAN: 4013339951017

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

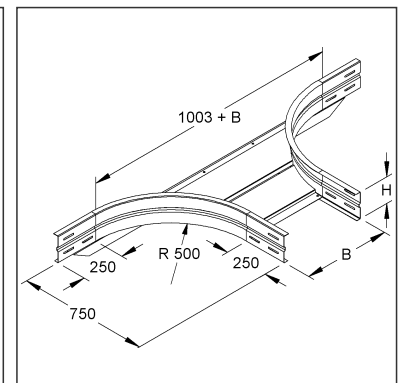

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für WRL, 151,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X16 E3	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 16 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 304 / A2, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRTAR 150.200 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1128 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	217,50 mm
Breite	810 mm
Tiefe / Länge	1708 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1708 mm	Breite	810 mm	Höhe	218 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,301 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch den eingienieteten, gesickten und ungelochten Boden, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl.

Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelrinne WRL 150...

Weitspannkabelrinne WRU 150...

Weitspannkabelrinne WRLM 150...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H x lichte Breite B : 151,5 x 205 mm

Ausklüpfung der Weitspannkabelrinne : 1003 mm + B

Länge in Abgangsrichtung : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

NIEDAX Modell-Nr. : WRTAR 150.200 E3

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelrinnen

WRTAR 150.200 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 E3	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
WTARDV 200 E3	Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 212,5 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304