

## Bogen 90°


mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen

## WSBR 150.600 F

EAN: 4013339950751

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

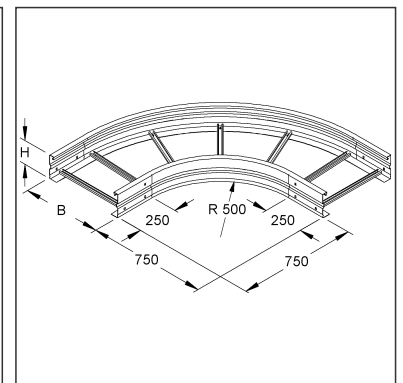

### Artikelbeschreibung

Bogen 90° für WSL, 150x600 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

|               |     |
|---------------|-----|
| Rabattgruppe  | N13 |
| Mengeneinheit | St. |

### Gewicht

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gewicht Mengeneinheit      | 15 kg / St.      |
| Nettogewicht in kg pro 100 | 1526 kg / 100St. |

### Physische Artikeldimensionen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Höhe          | 150,00 mm |
| Breite        | 1350 mm   |
| Tiefe / Länge | 1350 mm   |

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelleiter

WSBR 150.600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

|                          |          |                |          |      |           |
|--------------------------|----------|----------------|----------|------|-----------|
| <b>1 Stück = 1 Stück</b> |          | ✓ kleinste VPE |          |      |           |
| Länge                    | 1350 mm  | Breite         | 1350 mm  | Höhe | 150,00 mm |
| Bruttogewicht            | 15 kg    | Volumen        | 0,273 m³ |      |           |
| Mindestmenge             | 1,00 St. | Höchstmenge    | 1,00 St. |      |           |

### Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, formstabil durch eingienietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen.  
Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.  
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.  
Passende Bügelschellen B... und BK...  
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.  
Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 150...  
Weitspannkabelleiter WSLM 150...  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B : 150 x 600 mm  
Abmessungen außen : 750 mm + B  
Innenholmradius R : 500 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : WSBR 150.600 F  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

|             |            |
|-------------|------------|
| REACH-Datum | 04.02.2026 |
| REACH-Info  | Konform    |
| RoHS-Info   | Konform    |

### Ursprung & Außenhandel

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Herkunftsland            | DE       |
| Statistische Warennummer | 73089059 |

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

| Modell-Nr.  | Beschreibung                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WBRDV 600 F | Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 604 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461                    |
| WDRS 20 F   | Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör |

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelleiter

WSBR 150.600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Zugehörige Produkte

#### Stossstellenverbinder

| Modell-Nr.    | Beschreibung                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| WSV 150.500 F | Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör |