

Bogen 90°



mit besonders starken, ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen sowie mit eingeschweißten, nach oben offenen C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite

WSBS 200.300

EAN: 4013339308903

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

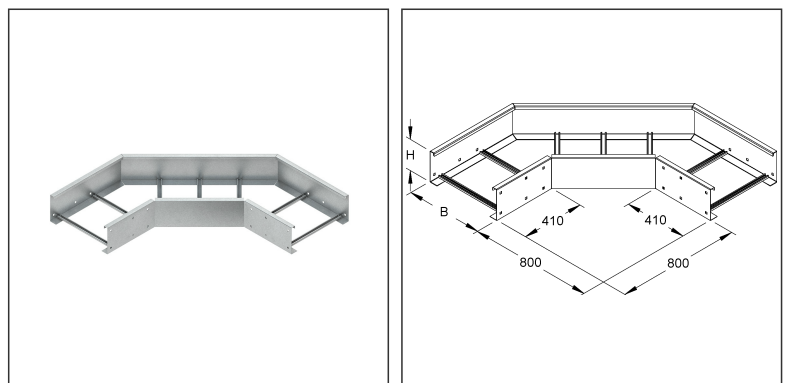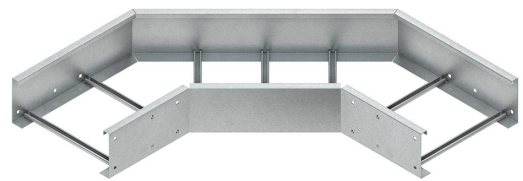

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für WSLs, 200x300 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	22 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	2202 kg/ 100St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSBS 200.300

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	201 mm
Breite	1100 mm
Tiefe / Länge	1100 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1100 mm	Breite	1100 mm	Höhe	201 mm
Bruttogewicht	22 kg	Volumen	0,243 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit besonders starken ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen für den Anschluss, sowie mit eingeschweißten nach oben offenen C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen.
Stoßstellenverbinder WSVS 200. ... bitte gesondert bestellen.
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.
Passende Bügelschellen B... und BK...
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.
Verwendung für : Weitspannkabelleiter WSLS 200...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 200 x 300 mm
Abmessungen (außen) : 800 mm + B
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WSBS 200.300
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSVS 200.500	Stoßstellenverbinder, 203x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör