

Anbau T-Stück



mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

WSTAR 105.500 E3

EAN: 4013339951314

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

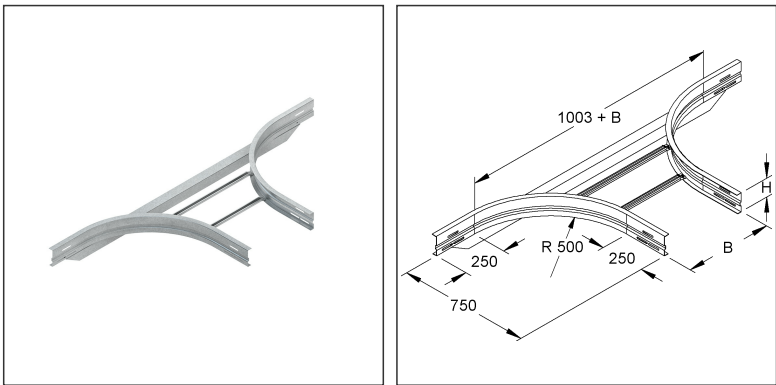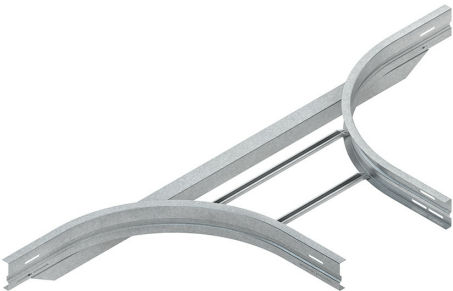

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für WSL, 106,5x505 mm, rund, gesickt, ungelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X16 E3	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 16 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 304 / A2, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTAR 105.500 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1011 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	173,50 mm
Breite	810 mm
Tiefe / Länge	2008 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2008 mm	Breite	810 mm	Höhe	174,00 mm
Bruttogewicht	10 kg	Volumen	0,282 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingienietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl.

Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Passende Bügelschellen B... und BK...

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 105...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H x lichte Breite B : 106,5 x 505 mm

Ausklunkung der Weitspannkabelleiter: 1003 mm + B

Länge in Abgangsrichtung : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, AISI 304

NIEDAX Modell-Nr. : WSTAR 105.500 E3

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTAR 105.500 E3

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 E3	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
WTARDV 500 E3	Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 512,5 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304