

Anbau T-Stück




mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen, mit integriertem Stoßstellenverbinder

WSTAR 200.600 F

EAN: 4013339950652

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:1 St.

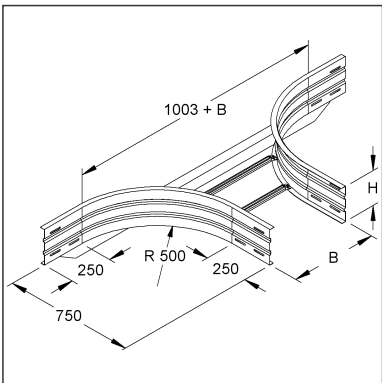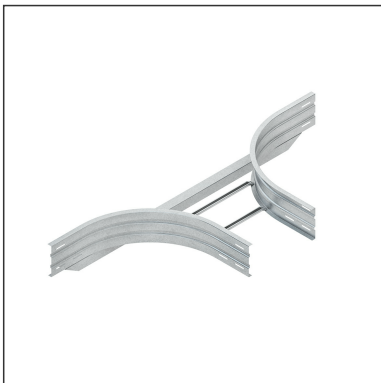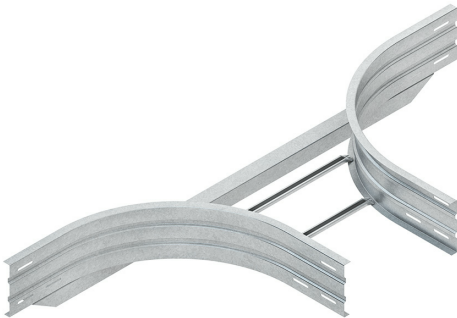

Artikelbeschreibung

Anbau T-Stück für WSL, 201,5x605 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 Stück = 1 Stück		✓ Kleinste LE	- Bevorzugte LE
Modell-Nr.	Beschreibung	Anzahl	
FLM 8X13 F	Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter	12 St.	

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTAR 200.600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	15 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1482 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	268 mm
Breite	810 mm
Tiefe / Länge	2108 mm

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2109 mm	Breite	810 mm	Höhe	269 mm
Bruttogewicht	15 kg	Volumen	0,459 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Anbau T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, mit integriertem Stoßstellenverbinder, formstabil durch ein rückwärtig angebrachtes Stützprofil sowie durch eingienietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur kostengünstigen Herstellung von 90° T-Abgängen und Kreuzungen, breitenabhängig in der Hauptrichtung, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN VDE 0298-3 erfolgen kann.

Passende Bügelschellen B... und BK...

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 200...

Weitspannkabelleiter WSLSN 200...

Abmessungen (ca. Maße)

lichte Höhe H x lichte Breite B : 201,5 x 605 mm

Ausklinkung der Weitspannkabelleiter: 1003 mm + B

Länge in Abgangsrichtung : 750 mm

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WSTAR 200.600 F

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTAR 200.600 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WTARDV 600 F	Deckel für Anbau T-Stück für WSL/WRL, Breite 612,5 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461