

Deckel für T-Stück


mit vormontierten Drehriegelverschlüssen

WTRDV 300 F

EAN: 4013339966615

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

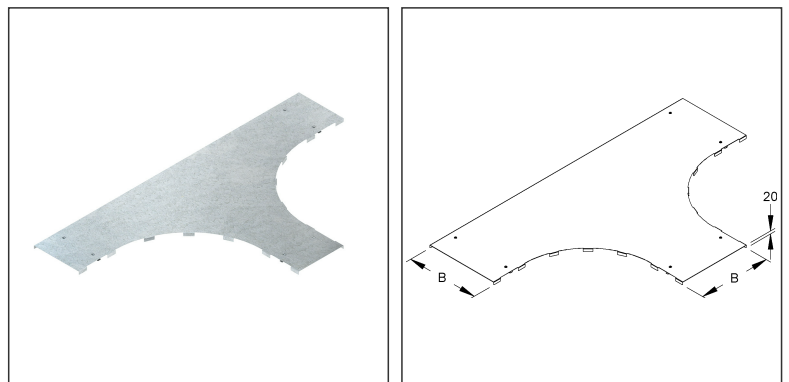

Artikelbeschreibung

Deckel für T-Stück für WSL/WRL, Breite 304 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8,055 kg/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	805 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	27,50 mm
Breite	1053 mm
Tiefe / Länge	1800 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WTRDV 300 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1800 mm	Breite	1053 mm	Höhe	28,00 mm
Bruttogewicht	8,06 kg	Volumen	0,052 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

20 Stück = 1 Gestell					
Länge	1800 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	259 kg	Volumen	2,343 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

Ausschreibungstext

Deckel für T-Stück, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Weitspann T-Stück.
Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich.
Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel WDRS 20 F eingesetzt werden.
Verwendung für : Weitspannkabelrinnen T-Stück WRTR ...
Weitspannkabelleiter T-Stück WSTR ...
Abmessungen (ca. Maße)
Breite B (innen) : 304 mm
Werkstoff Deckel : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Werkstoff Drehriegelverschlüsse : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WTRDV 300 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059