



PSEN/PDP67 M12 8p

Steckerbelegung




Draufsicht Steckverbinder X1
Bestell-Nr. 540 332




Draufsicht Steckverbinder X1
Bestell-Nr. 540 334

Abmessungen

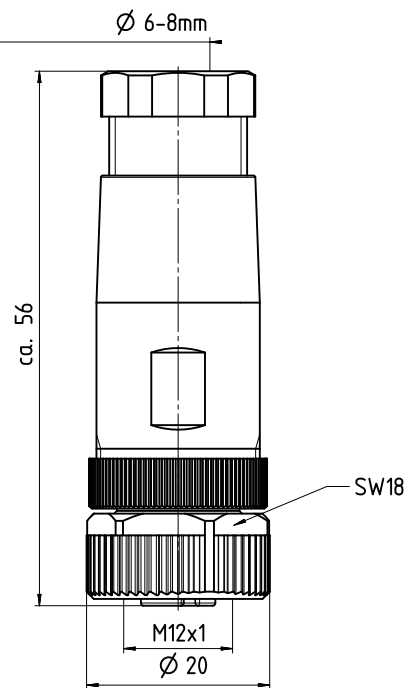

Bestell-Nr. 540 332

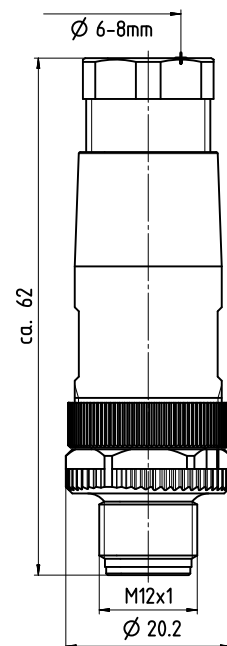

Bestell-Nr. 540 334

PSEN/PDP67 M12 8p

Technische Daten

Allgemein	540332	540334
Zertifizierungen	UL Recognized Component	UL Recognized Component
Elektrische Daten	540332	540334
Bemessungsspannung		
Spannung UB	30 V	30 V
Bemessungsstrom	2 A	2 A
Isolationswiderstand	10000 MOhm	10000 MOhm
Durchgangswiderstand	3 mOhm	3 mOhm
Umweltdaten	540332	540334
Umgebungstemperatur		
Temperaturbereich	-40 - 85 °C	-40 - 85 °C
Luft- und Kriechstrecken		
Verschmutzungsgrad	3	3
Schutzart		
X1 im gesteckten Zustand	IP67	IP67
Gehäuse	IP67	IP67
Mechanische Daten	540332	540334
Steckverbinder X1	M12, 8-pol. Buchsenstecker	M12, 8-pol. Stiftstecker
nach Norm	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101
Form Steckverbinder X1	gerade	gerade
Codierung Steckverbinder X1	A-codiert	A-codiert
Material Gehäuse X1	PA 66	PA 66
Material Kontaktoberfläche X1	Au	Au
Material Stift	–	CuZn
Material Buchse	CuSn	–
Steckzyklen X1	500	500
Farbe Gehäuse	schwarz	schwarz
Max. Leiterquerschnitt K1	0,75 mm²	0,75 mm²
Max. Leiterquerschnitt AWG K1	18	18
Zertifizierung Steckverbinder X1	UL 94 HB	UL 94 HB
Gewicht	26 g	21 g

PSEN/PDP67 M12 8p

Bestelldaten

Produkttyp	Merkmale	Stecker X1	Stecker X2	Bestell-Nr.
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals		M12-Buchsenstecker, gerade		540332
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals		M12-Stiftstecker, gerade		540334