


PSEN ml / PDP67 Y junction M12


Anschluss

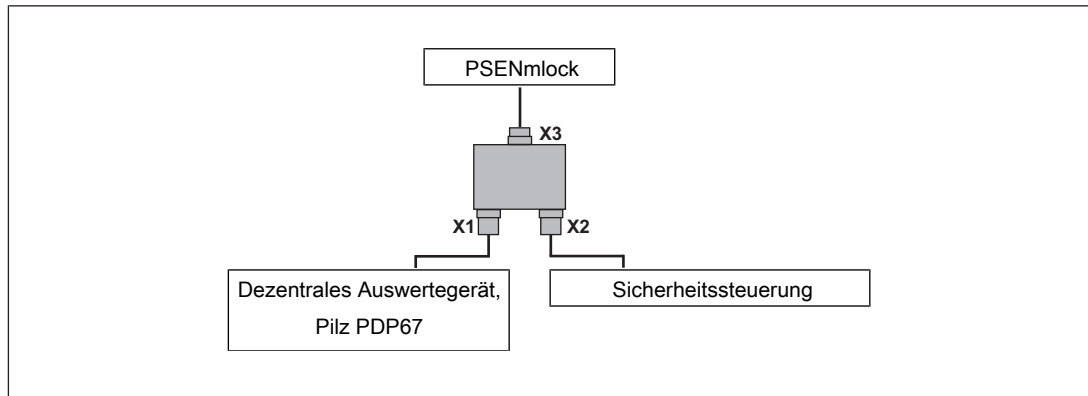


Legende

- X1 M12-Stiftstecker
- X2 M12-Stiftstecker
- X3 M12-Buchsenstecker


Steckerbelegung




Draufsicht Steckverbinder X1



Draufsicht Steckverbinder X2




Draufsicht Steckverbinder X3

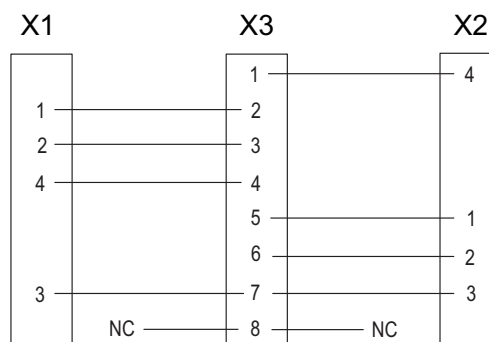

Kontaktbelegung

PSEN ml / PDP67 Y junction M12

Abmessungen

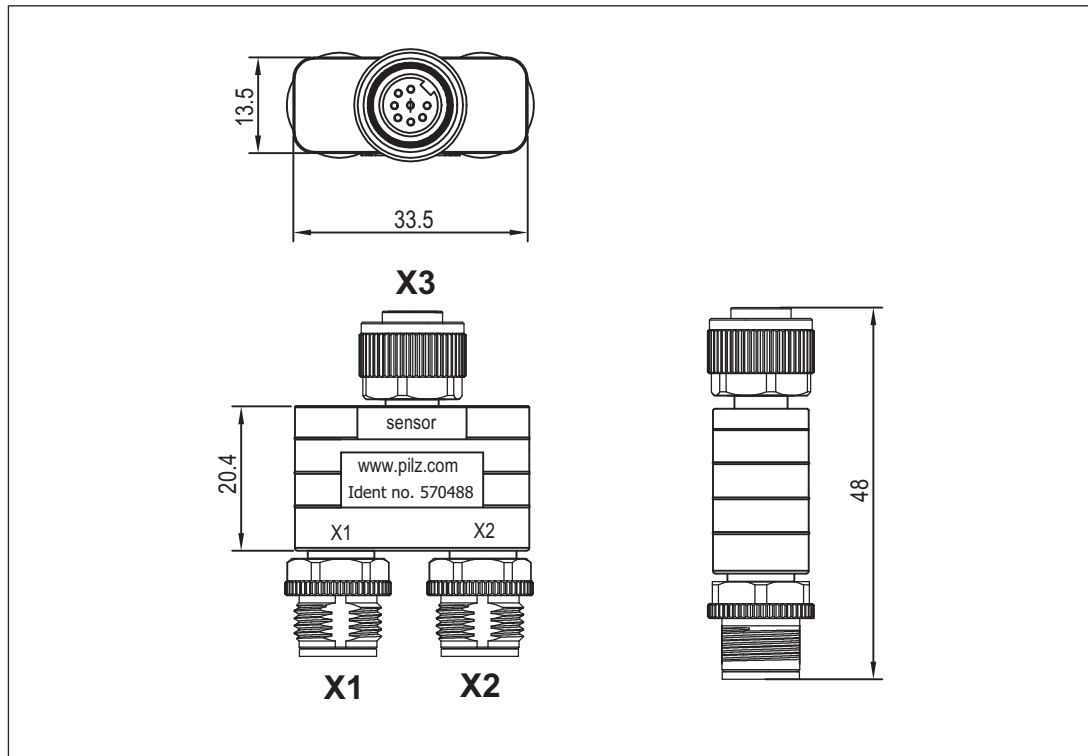

Technische Daten

Allgemein	
Zulassungen	-
Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	
Spannung UB	30 V
Bemessungsstrom	2 A
Prüfspannung	500 V
Isolationswiderstand	100 MOhm
Durchgangswiderstand	5 mOhm
Umweltdaten	
Umgebungstemperatur	
Temperaturbereich	-20 - 80 °C
Luft- und Kriechstrecken	
Verschmutzungsgrad	3

PSEN ml / PDP67 Y junction M12

Umweltdaten

Schutzart

X1 im gesteckten Zustand	IP67
X2 im gesteckten Zustand	IP67
X3 im gesteckten Zustand	IP67
Gehäuse	IP67

Mechanische Daten

Steckverbinder X1	M12, 5-pol. Stiftstecker
nach Norm	EN 61076-2-101
Steckverbinder X2	M12, 5-pol. Stiftstecker
nach Norm	EN 61076-2-101
Steckverbinder X3	M12, 8-pol. Buchsenstecker
nach Norm	EN 61076-2-101
Material Gewinding X1	Zn vernickelt
Material Gewinding X2	Zn vernickelt
Material Gewinding X3	Zn vernickelt
Material Gehäuse X1	TPU
Material Gehäuse X2	TPU
Material Gehäuse X3	TPU
Material Kontaktoberfläche X1	Au
Material Kontaktoberfläche X2	Au
Material Kontaktoberfläche X3	Au
Material Stift	CuZn vergoldet
Material Buchse	CuZn vergoldet
Steckzyklen X1	100
Steckzyklen X2	100
Steckzyklen X3	100
Farbe Gehäuse	schwarz
Material	
Gehäuse	TPU
Gewicht	34 g

Bestelldaten

Produkttyp	Merkmale	Stecker X1	Stecker X2	Stecker X3	Bestell-Nr.
PSEN ml / PDP67 Y junction M12		M12, 5-pol. Stiftstecker	M12, 5-pol. Stiftstecker	M12, 8-pol. Buchsenstecker	570 488