



PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter

Anschluss

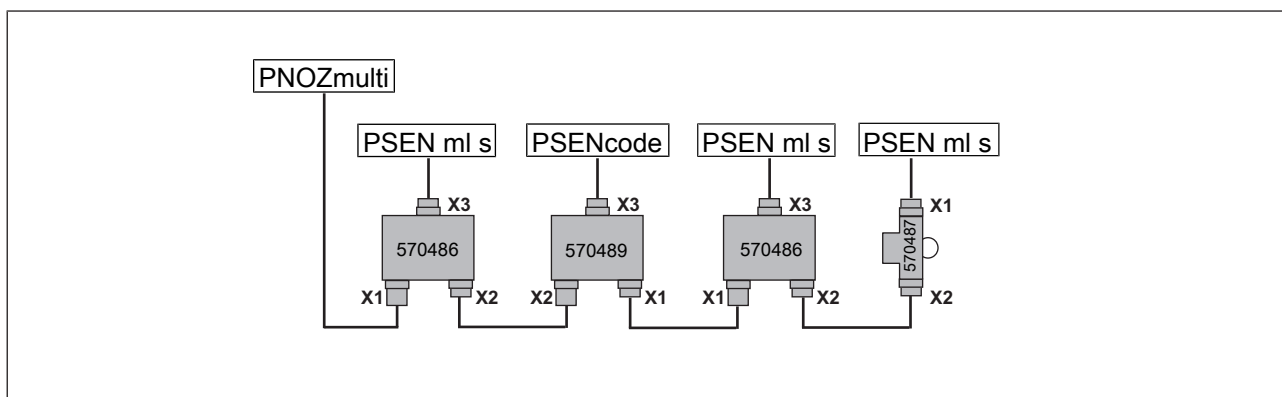

Legende

	Bestell-Nr. 570486	Bestell-Nr. 570489	Bestell-Nr. 570487
X1	M12-Stiftstecker	M12-Buchsenstecker	M12-Buchsenstecker
X2	M12-Buchsenstecker	M12-Stiftstecker	M12-Stiftstecker
X3	M12-Buchsenstecker	M12-Buchsenstecker	-

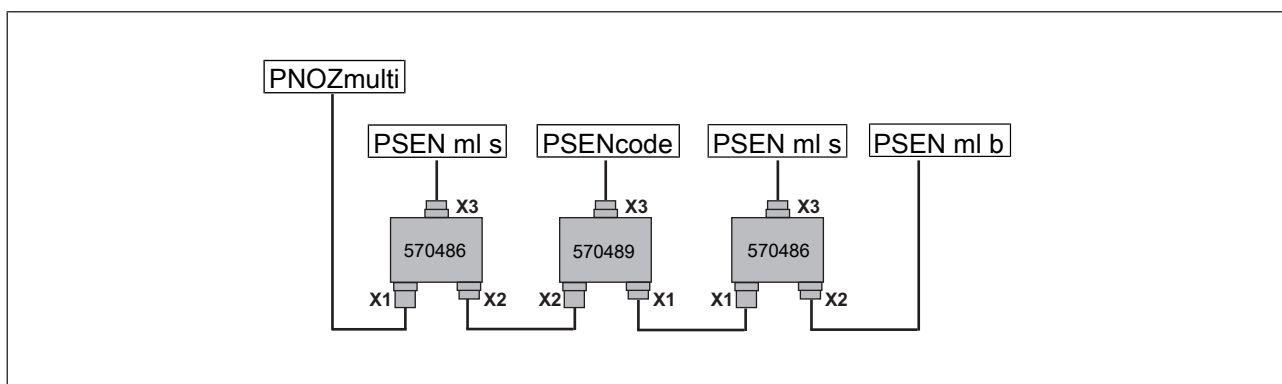

Legende

	Bestell-Nr. 570486	Bestell-Nr. 570489
X1	M12-Stiftstecker	M12-Buchsenstecker
X2	M12-Buchsenstecker	M12-Stiftstecker
X3	M12-Buchsenstecker	M12-Buchsenstecker

PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter



INFO

Wenn Sie Safety Device Diagnostics verwenden möchten, müssen Sie anstelle von PSEN ml / PSENcs Y junction M12 (Bestell-Nr. 570489) einen der aufgeführten Adapter verwenden:


- PSEN Y junction M12 SENSOR (Bestell-Nr. 540315)
- PSEN Y junction M12 cable channel (Bestell-Nr. 540316)
- PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL (Bestell-Nr. 540337)
- PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL (Bestell-Nr. 540338)

Welcher Adapter verwendet werden kann, hängt vom jeweiligen PSENcode ab.


PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter

Steckerbelegung


- PSEN ml Y junction M12, Bestell-Nr. 570 486
- Adapter für die Reihenschaltung von PSEN ml




Draufsicht Steckverbinder X1



Draufsicht Steckverbinder X2



Draufsicht Steckverbinder X3

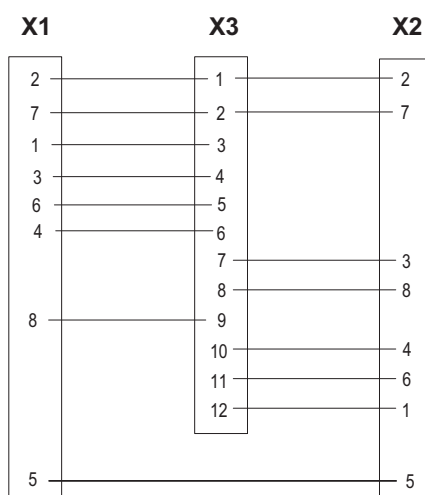


Kontaktbelegung


PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter

► PSEN ml / PSENcs Y junction M12, Bestell-Nr. 570489


Adapter für die Einbindung eines PSEN cs in die Reihenschaltung




Draufsicht Steckverbinder X1



Draufsicht Steckverbinder X2




Draufsicht Steckverbinder X3

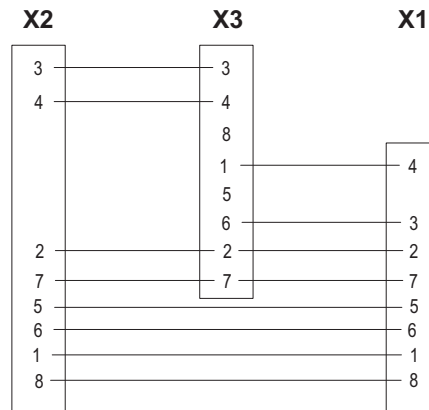


Kontaktbelegung

PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter


- PSEN ml end adapter, Bestell-Nr. 570487
Endadapter



Draufsicht Steckverbinder X1



Draufsicht Steckverbinder X2

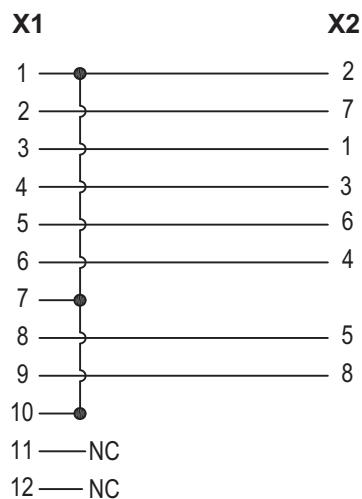


Kontaktbelegung

PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter


Abmessungen

► PSEN ml Y junction M12, Bestell-Nr. 570486

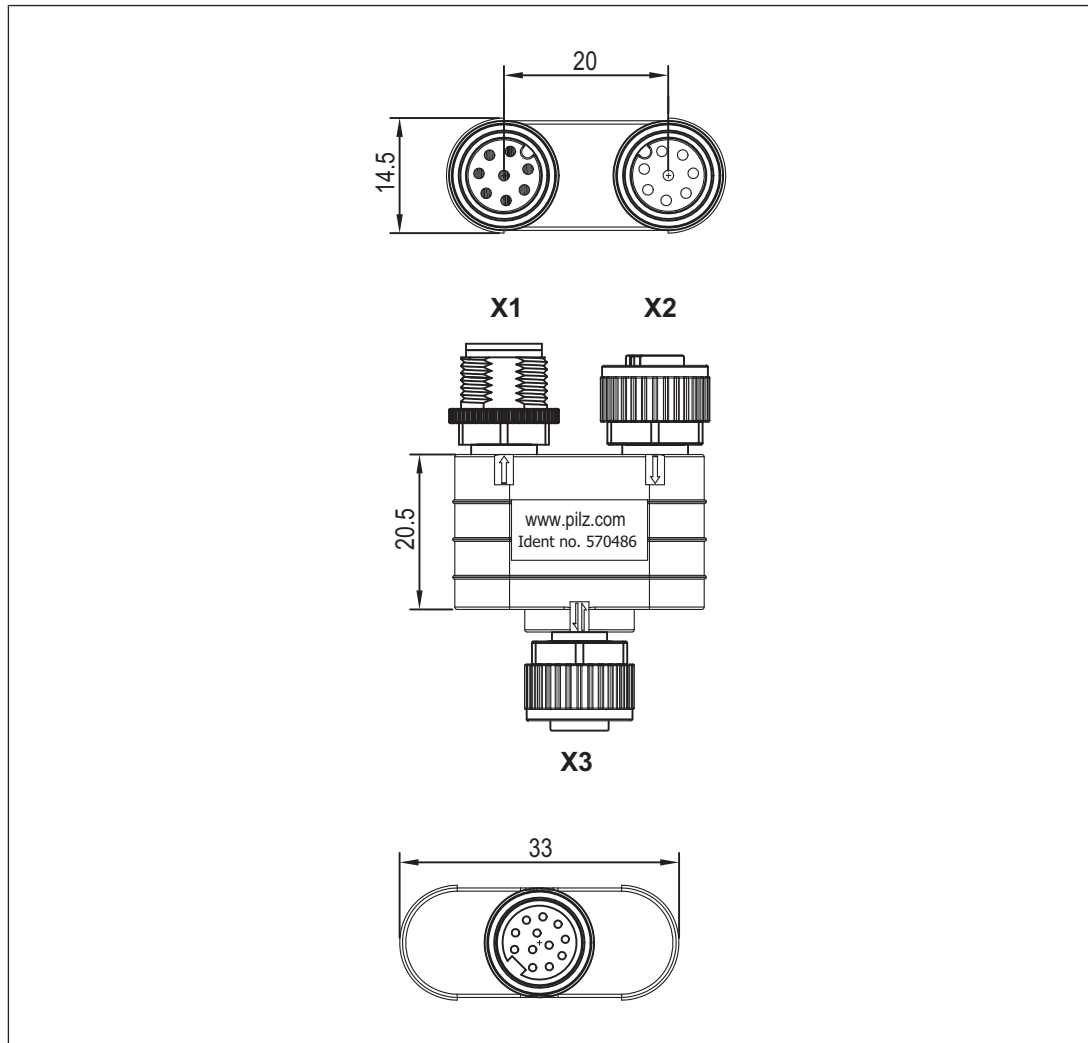


PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter

► PSEN ml / PSENcs Y junction M12, Bestell-Nr. 570489

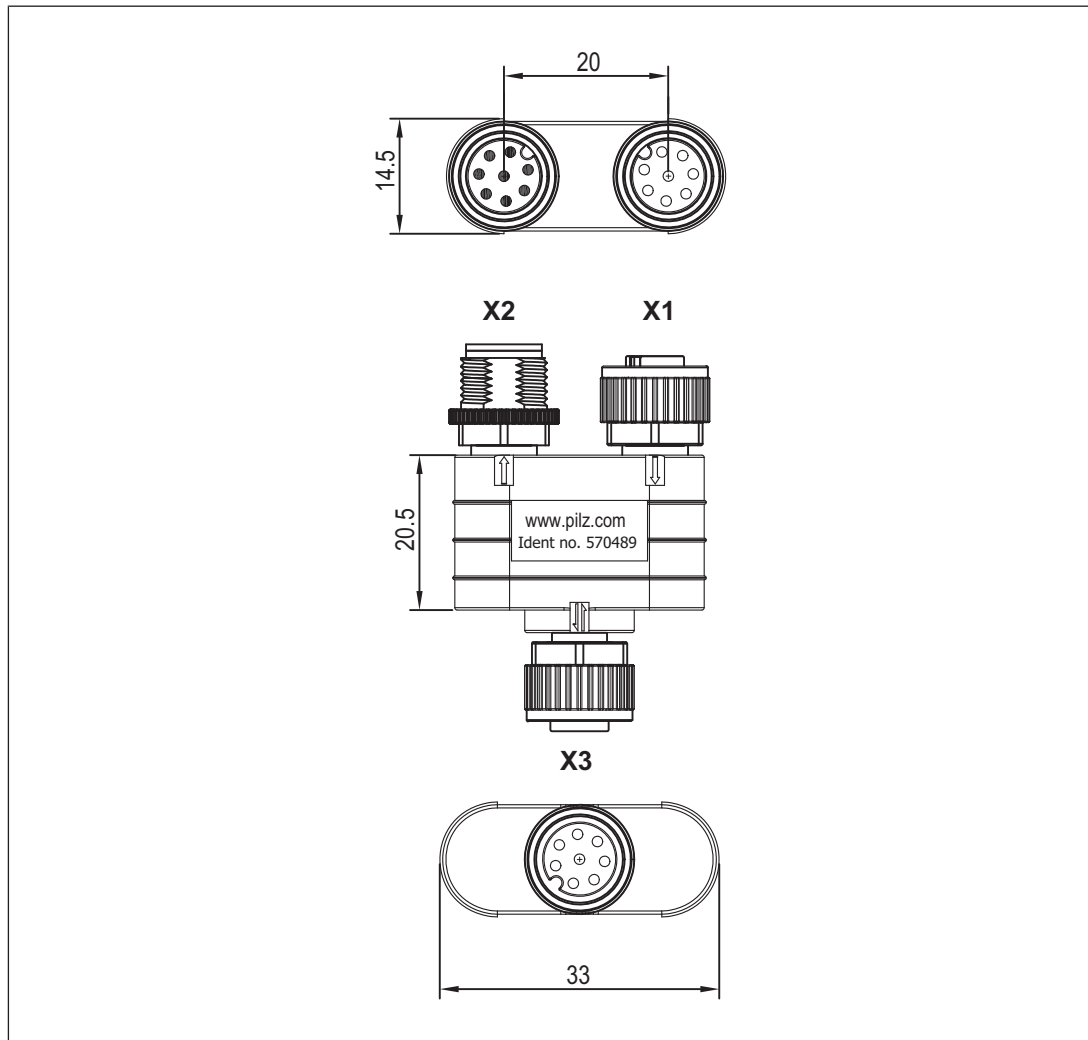

► PSEN ml end adapter, Bestell-Nr. 570487

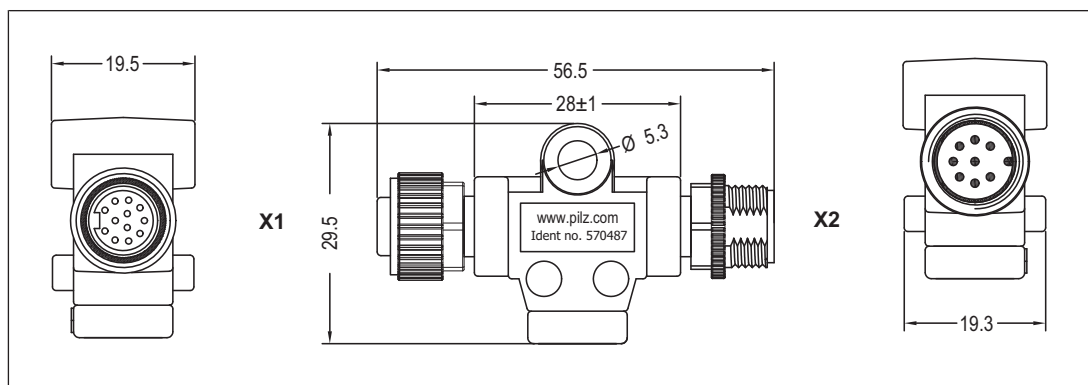

PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter

Technische Daten

Allgemein	570486	570489	570487
Zertifizierungen	CE, UKCA	CE, UKCA	CE, UKCA
Elektrische Daten	570486	570489	570487
Bemessungsspannung			
Spannung UB	30 V	30 V	30 V
Bemessungsstrom	2 A	2 A	2 A
Prüfspannung	500 V	500 V	500 V
Isolationswiderstand	100 MOhm	100 MOhm	100 MOhm
Durchgangswiderstand	5 mOhm	5 mOhm	5 mOhm
Umweltdaten	570486	570489	570487
Umgebungstemperatur			
Temperaturbereich	-20 - 80 °C	-20 - 80 °C	-20 - 80 °C
Luft- und Kriechstrecken			
Verschmutzungsgrad	3	3	3
Schutzart			
X1 im gesteckten Zustand	IP67	IP67	IP67
X2 im gesteckten Zustand	IP67	IP67	IP67
X3 im gesteckten Zustand	IP67	IP67	–
Gehäuse	IP67	IP67	IP67
Mechanische Daten	570486	570489	570487
Steckverbinder X1	M12, 8-pol. Stiftstecker	M12, 8-pol. Buchsenstecker	M12, 12-pol. Buchsenstecker
nach Norm	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101
Codierung Steckverbinder X1	A-codiert	A-codiert	A-codiert
Steckverbinder X2	M12, 8-pol. Buchsenstecker	M12, 8-pol. Stiftstecker	M12, 8-pol. Stiftstecker
nach Norm	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101
Codierung Steckverbinder X2	A-codiert	A-codiert	A-codiert
Steckverbinder X3	M12, 12-pol. Buchsenstecker	M12, 8-pol. Buchsenstecker	–
nach Norm	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101	–
Codierung Steckverbinder X3	A-codiert	A-codiert	–
Material Gewinding X1	Zn vernickelt	Zn vernickelt	Zn vernickelt
Material Gewinding X2	Zn vernickelt	Zn vernickelt	Zn vernickelt
Material Gewinding X3	Zn vernickelt	Zn vernickelt	–

PSEN ml/cs Y junction M12/PSEN ml end adapter

Mechanische Daten	570486	570489	570487
Material Gehäuse X1	TPU	TPU	TPU
Material Gehäuse X2	TPU	TPU	TPU
Material Gehäuse X3	TPU	TPU	–
Material Kontaktoberfläche X1	Au	Au	Au
Material Kontaktoberfläche X2	Au	Au	Au
Material Kontaktoberfläche X3	Au	Au	–
Material Dichtung	FKM	FKM	FKM
Material Stift	CuZn vergoldet	CuZn vergoldet	CuZn vergoldet
Material Buchse	CuZn vergoldet	CuZn vergoldet	CuZn vergoldet
Steckzyklen X1	100	100	100
Steckzyklen X2	100	100	100
Steckzyklen X3	100	100	–
Farbe Gehäuse	schwarz	schwarz	schwarz
Material Gehäuse	TPU	TPU	TPU
Gewicht	28 g	28 g	20 g

Bestelldaten

Produkttyp	Merkmale	Stecker X1	Stecker X2	Stecker X3	Bestell-Nr.
PSEN ml Y junction M12		M12, 8-pol. Stiftstecker	M12, 8-pol. Buchsenstecker	M12, 12-pol. Buchsenstecker	570486
PSEN ml / PSENcs Y junction M12		M12, 8-pol. Buchsenstecker	M12, 8-pol. Stiftstecker	M12, 8-pol. Buchsenstecker	570489
PSEN ml end adapter		M12, 12-pol. Buchsenstecker	M12, 8-pol. Stiftstecker		570487