


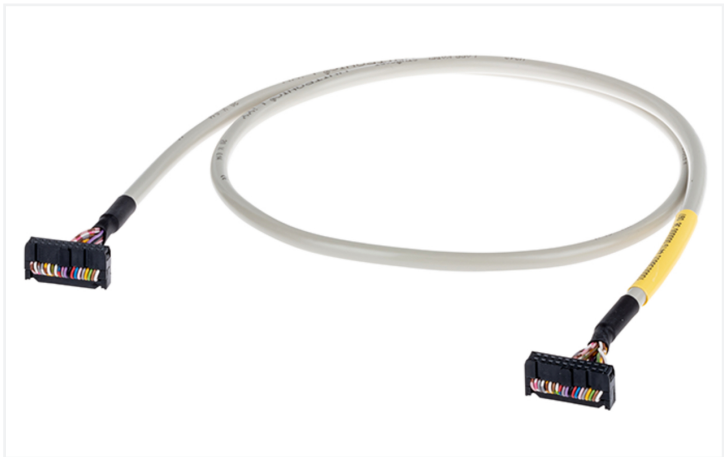

Leiterfarbe	Leiterbezeichnung	Leiterquerschnitt
schwarz	0,14 mm ² VDE 47100	1
rot	1	2
blau	2	3
gelb	3	4
grün	4	5
braun	5	6
weiß	6	7
schwarz	7	8
rot	8	9
blau	9	10
gelb	10	11
grün	11	12
braun	12	13
weiß	13	14
schwarz	14	15
rot	15	16
blau	16	17
gelb	17	18
grün	18	19
braun	19	20
weiß	20	21
schwarz	21	22
rot	22	23
blau	23	24
gelb	24	25
grün	25	26
braun	26	27
weiß	27	28
schwarz	28	29
rot	29	30
blau	30	31
gelb	31	32
grün	32	33
braun	33	34
weiß	34	35
schwarz	35	36
rot	36	37
blau	37	38
gelb	38	39
grün	39	40
braun	40	41
weiß	41	42
schwarz	42	43
rot	43	44
blau	44	45
gelb	45	46
grün	46	47
braun	47	48
weiß	48	49
schwarz	49	50

Abbildung ähnlich

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	50
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²

Anschluss 2	
Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl	50
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm ²



Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	403 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143622745
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-150/350-200

↓