


Datenblatt | Artikelnummer: 280-639

Basisklemmenblock; 10-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

<https://www.wago.com/280-639>

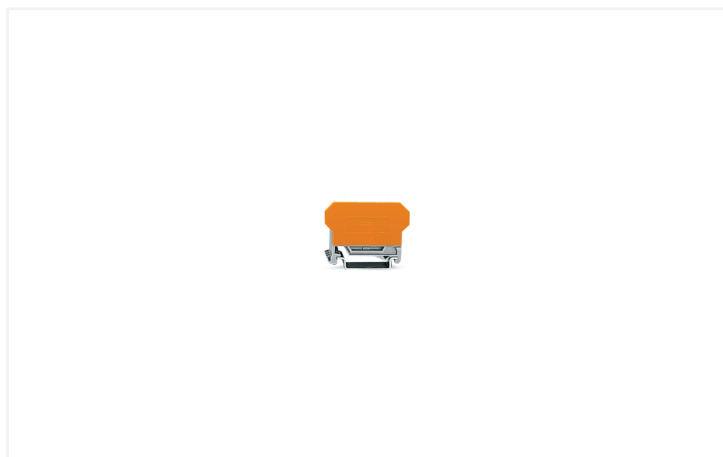

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdauerstrom	10 A
----------------------	------

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl Anschlusstypen	2
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch

Geometrische Daten

Breite	27 mm / 1.063 inch
Höhe	50 mm / 1.969 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	28 mm / 1.102 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35

Werkstoffdaten		
Farbe		grau

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)		15 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4044918538817
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121410
eCl@ss 10.0		27-14-11-20
eCl@ss 9.0		27-14-11-20
ETIM 9.0		EC000897
ETIM 10.0		EC000897
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 280-639

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				
280-639	19.02.2019	xml	2.71 KB	↓
280-639	20.02.2019	docx	13.98 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 280-639 	EPLAN Data Portal 280-639 
	WSCAD Universe 280-639 
	ZUKEN Portal 280-639 

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

 Art-Nr.: 216-301 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb	 Art-Nr.: 216-302 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis	 Art-Nr.: 216-201 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß	 Art-Nr.: 216-101 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben
 Art-Nr.: 216-202 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau	 Art-Nr.: 216-102 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben	 Art-Nr.: 216-203 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot	 Art-Nr.: 216-103 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt
 Art-Nr.: 216-204 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz	 Art-Nr.: 216-104 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; silberfarben		

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild

 Art-Nr.: 793-5501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 793-501 WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß
---	--	---

1.1.3 Brücken

1.1.3.1 Brücken



Art-Nr.: 280-490

Brücken; 10-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-482

Brücken; 2-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-492

Brücken; 2-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-483

Brücken; 3-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-484

Brücken; 4-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-485

Brücken; 5-fach; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-402

Brücken; isoliert; grau



Art-Nr.: 280-409

Brücken; isoliert; grau



Art-Nr.: 210-103

Drahtkettenbrücken; 0,5 mm²; isoliert; schwarz



Art-Nr.: 709-110

Drahtkettenbrücken; 2,5 mm²; isoliert; schwarz



Art-Nr.: 709-111

Drahtkettenbrücken; 2,5 mm²; isoliert; schwarz



Art-Nr.: 709-112

Drahtkettenbrücken; 2,5 mm²; isoliert; schwarz



Art-Nr.: 210-123

Drahtkettenbrücken; isoliert; blau

1.1.4 Isolierungsstopp

1.1.4.1 Isolierstopp



Art-Nr.: 280-470

Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß



Art-Nr.: 280-471

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrau



Art-Nr.: 280-472

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strang; schwarz

1.1.5 Montage

1.1.5.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-106

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau

1.1.6 Relaismodul

1.1.6.1 Bauteilmodul mit Diode



Art-Nr.: 286-805

Bauteilmodul mit Diode; mit 5 Stück; Diode 1N4007; mit gemeinsamer Anode; grau



Art-Nr.: 286-807

Bauteilmodul mit Diode; mit 7 Stück; Diode 1N4007; mit gemeinsamer Anode; grau



Art-Nr.: 286-809

Bauteilmodul mit Diode; mit 9 Stück; Diode 1N4007; mit gemeinsamer Anode; grau

1.1.6.2 Bauteilmodul mit LED



Art-Nr.: 286-822
Bauteilmodul mit LED; LED rot; mit gemeinsamer Kathode

1.1.6.3 Bauteilmodul mit Sicherung



Art-Nr.: 286-891
Bauteilmodul mit Sicherung; für Feinsicherung 5 x 20 mm; Nennspannung AC/DC 230 V; grau



Art-Nr.: 286-890
Bauteilmodul mit Sicherung; für Feinsicherung 5 x 20 mm; Nennspannung AC/DC 24 V; grau

1.1.6.4 Gleichrichtermodul



Art-Nr.: 286-830
Gleichrichtermodul; Eingangsspannung AC 24 V; mit Varistorschutzbeschaltung; grau

1.1.6.5 Netzteil S0-Schnittstelle



Art-Nr.: 286-742
Netzteil S0-Schnittstelle; Eingangsspannung AC 230 V; S0-Schnittstelle

1.1.6.6 Optokopplermodul



Art-Nr.: 286-790
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 0 ... 30 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; grau



Art-Nr.: 286-723
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 15 ... 30 V; Grenzdauerstrom 4 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau



Art-Nr.: 286-721
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 15 ... 30 V; Grenzdauerstrom 5 A; 3-Leiter-Anschluss/minusschaltend; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau



Art-Nr.: 286-752
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 ... 30 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Frequenz 25 kHz; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau



Art-Nr.: 286-791
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 ... 60 V; Grenzdauerstrom 0,1 A; 2-Leiter-Anschluss; Frequenz 3 kHz; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau



Art-Nr.: 286-794
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Statusanzeige rot; grau



Art-Nr.: 286-752/002-000
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 5 V; Ausgangsspannungsbereich DC 20 ... 30 V; Grenzdauerstrom 0,5 A; 3-Leiter-Anschluss/plusschaltend; Frequenz 25 kHz; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau



Art-Nr.: 286-725
Optokopplermodul; grau



Art-Nr.: 286-792
Optokopplermodul; Statusanzeige rot; grau

1.1.6.7 Relaismodul

**Art-Nr.: 286-380**

Relaismodul bistabil; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-507**

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 115 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-508**

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-516**

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-307/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 110 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 3 A; Bahn; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-316**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 220 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-368/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Öffner; Grenzdauerstrom 3 A; Bahn; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-368**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Öffner; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-320/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Bahn; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-320**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer und 1 Öffner; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-364/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 3 A; Bahn; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-364**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Statusanzeige rot; 10 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-376**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; zum Schalten größerer DC-Lasten; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-394/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 1 A; mit Goldkontakten; Bahn; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; lichtgrau

**Art-Nr.: 286-304/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Bahn; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-304**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-336/001-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer und 2 Öffner; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-328/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 6 A; Bahn; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-328**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Schließer; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-312/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-312**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 7 A; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-344/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 3 Schließer und 1 Öffner; Bahn; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite; grau

**Art-Nr.: 286-352/004-000**

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 4 Schließer; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Statusanzeige rot; 25 mm Baubreite; grau

1.1.6.8 Schaltermodul

**Art-Nr.: 286-895**

Schaltermodul; mit Wechselschalter; Schaltspannung AC 250 V; Schaltstrom 6 A; grau

**Art-Nr.: 286-896**

Schaltermodul; mit Wechseltaster; Schaltspannung AC 250 V; Schaltstrom 6 A; grau

1.1.6.9 Stromflussüberwachungsmodul

**Art-Nr.: 286-661**

Stromflussüberwachungsbaustein; AC-Ströme; lichtgrau

**Art-Nr.: 286-664**

Stromflussüberwachungsbaustein; AC-Ströme; Überwachungsbereich 0,2 A – 3 A; 1 Wechsler; lichtgrau

**Art-Nr.: 286-665**

Stromflussüberwachungsbaustein; AC-Ströme; Überwachungsbereich 1 A – 10 A; 1 Wechsler; lichtgrau

**Art-Nr.: 286-662**

Stromflussüberwachungsbaustein; DC-Ströme; Überwachungsbereich 0,4 A – 3,5 A; 1 Schließer; lichtgrau

1.1.6.10 Stromstoßschalter


Art-Nr.: 286-573

Stromstoßschaltermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite

1.1.6.11 UND-Gattermodul


Art-Nr.: 286-826

UND-Gattermodul mit 6 Eingängen; lichtgrau

1.1.6.12 Zeitrelaismodul


Art-Nr.: 286-640/004-000

Zeitrelaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Grenzdauerstrom 5 A; Bahn; Multifunktion; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau


Art-Nr.: 286-640

Zeitrelaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Grenzdauerstrom 6 A; Bahn; Multifunktion/Multizeit; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau


Art-Nr.: 286-604/004-000

Zeitrelaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; Grenzdauerstrom 6 A; Einschaltverzögerung 10 ... 100 s; Statusanzeige rot; 20 mm Baubreite; grau

1.1.7 Stecker

1.1.7.1 Leerstecker


Art-Nr.: 286-111

Leerstecker; Typ 10; 15 mm breit; 6-polig; grau


Art-Nr.: 286-112

Leerstecker; Typ 11; 20 mm breit; 8-polig; grau


Art-Nr.: 286-113

Leerstecker; Typ 12; 25 mm breit; 10-polig; grau


Art-Nr.: 786-103

Leerstecker; Typ 16; 25 mm breit; 10-polig; grau


Art-Nr.: 286-110

Leerstecker; Typ 9; 10 mm breit; 4-polig; grau

1.1.8 Tragschiene

1.1.8.1 Montagematerial


Art-Nr.: 210-196

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-198

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben


Art-Nr.: 210-197

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-508

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-114

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-506

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-118

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-504

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-115

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm; silberfarben


Art-Nr.: 210-112

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm; silberfarben


Art-Nr.: 210-505

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715; silberfarben


Art-Nr.: 210-113

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; silberfarben

1.1.9 Warnabdeckung

1.1.9.1 Abdeckung



Art-Nr.: 280-415

Warnabdeckung; für 5 Klemmen; mit schwarzem Blitzpfeil; gelb

1.1.10 Werkzeug

1.1.10.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-658

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz; mehrfarbig



Art-Nr.: 210-657

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; kurz; mehrfarbig



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig