

Datenblatt | Artikelnummer: 706-100/615-200

Anschlussleitung; 15-polig; Sub-Min-D; Buchsenleiste; offenes Ende; Länge 2 m; Leiterquerschnitt 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-100/615-200>

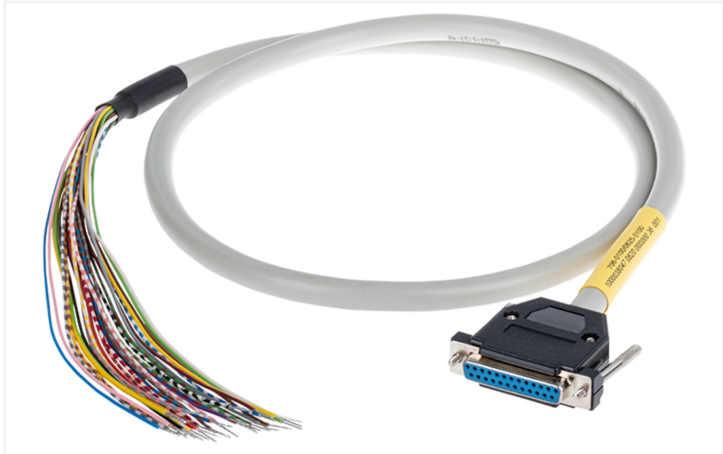


Abbildung ähnlich

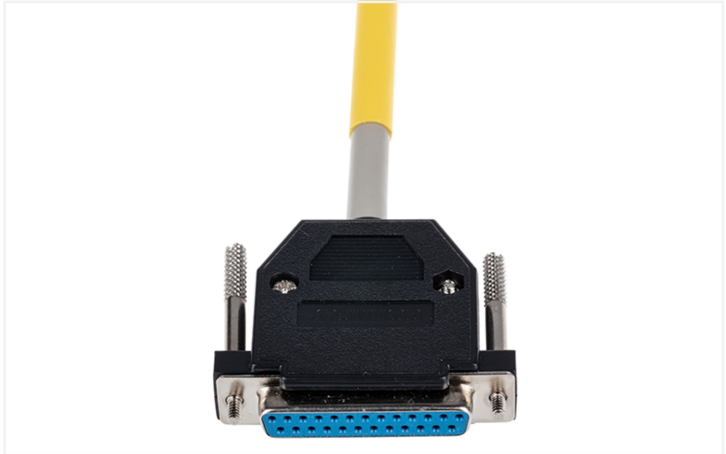


Abbildung ähnlich

Farbcode gem. DIN VDE 47100		15-polige Sub-D-Buchse
		Nr. Kontakt
weiß		1
braun		2
grün		3
gelb		4
grau		5
pink		6
blau		7
rot		8
schwarz		9
violett		10
grau-pink		11
rot-blau		12
weiß-grün		13
braun-grün		14
weiß-gelb		15
Schirmung		Verbunden mit Sub-D

Hinweise	
Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	2 A

Anschlussdaten	
Leitungstyp	LiYCY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100
Anschluss 1	
Steckverbinder	Sub-Min-D; Buchsenleiste
Polzahl 1	15
Anschlusstyp	System
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	1,1 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
GTIN	4050821835622
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-100/615-200	