
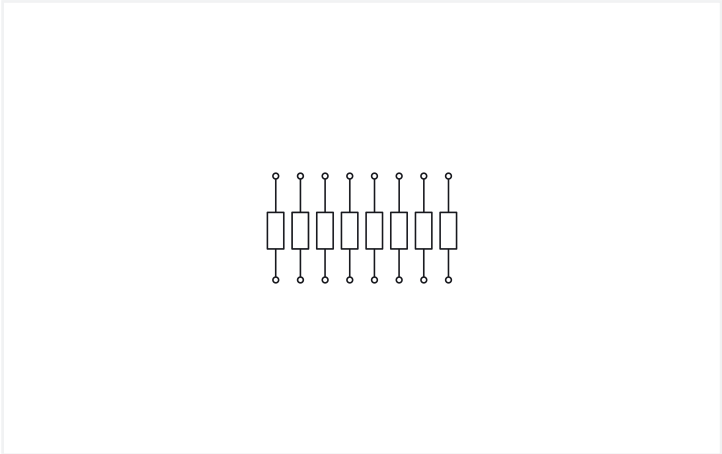


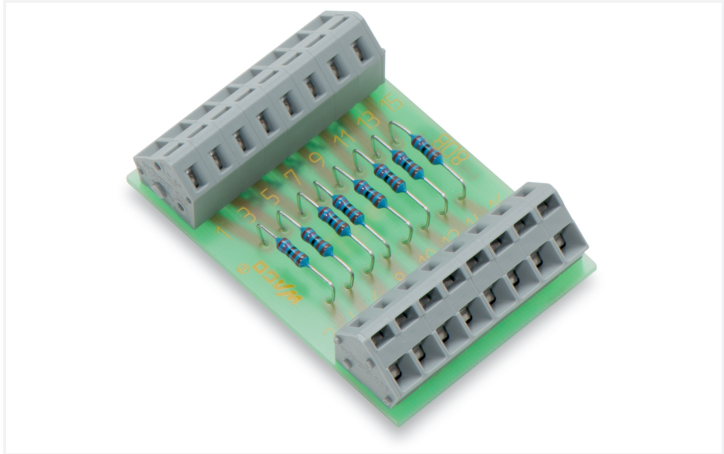

Hinweise

Sicherheitshinweis

Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z. B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.

Hinweis

Max. zulässige Belastbarkeit eines einzelnen Widerstandes; bei Belastung aller Widerstände ist die max. zulässige Verlustleistung zu reduzieren.
Weitere Widerstandswerte auf Anfrage!

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	≤ AC/DC 40 V
Widerstand	2K7
Toleranz	±1 %
Widerstand Typ/Bauform	DIN 0207
Temperaturkoeffizient	50 ppm (20 °C)
Belastbarkeit Bauteil (P70)	0,6 W

Sicherheit und Schutz	
Schutzart	IP00

Anschlussdaten	
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN
Anschluss 1	
Anschluss technik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten		
Breite		42,5 mm / 1.673 inch
Höhe ab Oberfläche		32 mm / 1.26 inch
Tiefe		62,5 mm / 2.461 inch

Mechanische Daten		
Montageart		Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter
Gehäusebauform		Leiterplatte

Werkstoffdaten		
Brandlast		0,802 MJ
Gewicht		23,4 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-25 ... +40 °C

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		50 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454192938
Zolltarifnummer		85369010000

Produktklassifikation		
UNSPSC		32121705
eCl@ss 10.0		27-39-03-13
eCl@ss 9.0		27-39-03-13
ETIM 9.0		EC000903
ETIM 10.0		EC000903
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-114

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				Beipackzettel
289-114	11.02.2015	doc 25.00 KB		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein
				V 1.0.0 02.04.2025
				pdf 1246.19 KB
289-114	19.02.2019	xml 3.48 KB		

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 289-114	EPLAN Data Portal 289-114
	WSCAD Universe 289-114
	ZUKEN Portal 289-114

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

Art-Nr.: 216-321 Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm² / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb	Art-Nr.: 216-322 Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm² / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; helltürkis	Art-Nr.: 216-221 Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß	Art-Nr.: 216-222 Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau
Art-Nr.: 216-223 Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot	Art-Nr.: 216-224 Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz		

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 210-831 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	Art-Nr.: 210-832 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

1.1.3 Montage

1.1.3.1 Montagesockel und -füße



Art-Nr.: 288-002

Kombifuß; anrastbar; passend zu TS 15, TS 35 und TS 32; grau

Art-Nr.: 288-001

Montagesockel; grau

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilsoliertem Schaft; mehrfarbig