

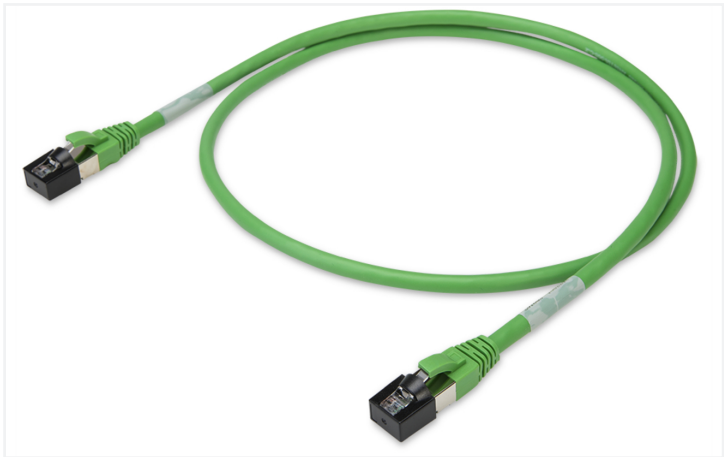


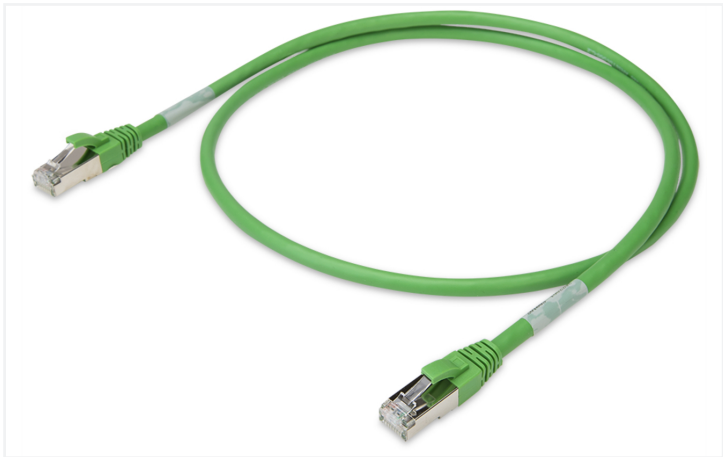

Farbe: ■ grün

Abbildung ähnlich

Abbildung ähnlich

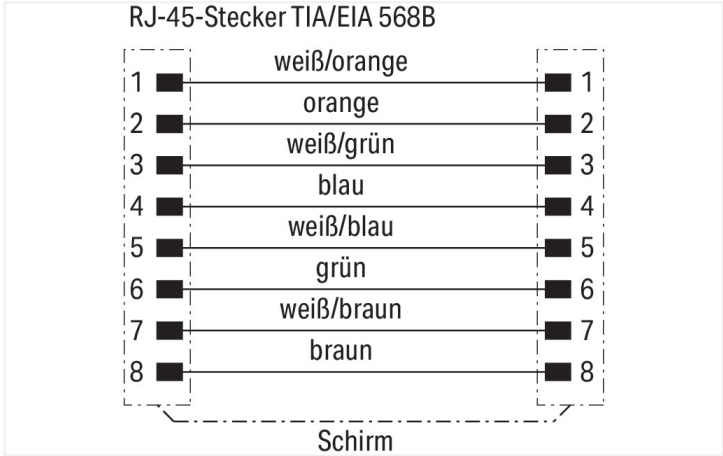

Kurzbeschreibung:

- TPE halogenfrei
- Cat. 6A S/FTP
- hochflexibel
- 50 µinch Goldauflage im Kontaktbereich
- mechanisch/elektrisch getestet
- 4C Channel Link Test
- Wicketikett zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit

Technische Daten	
Anschlussausführung	Stecker RJ-45 - Stecker RJ-45
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungslänge	7,5 m
Übertragungsrate	10000 Mbit/s
Betriebsspannung	80 V
Betriebsstrom	0,72 A
Bemessungsstoßspannung	500 V (wire/wire/screen rms 50 Hz 1 min)
Isolationswiderstand	≥1 x 10 ⁸ Ω/km
Leiterwiderstand	< 142 Ω/km

Mechanische Daten		
Biegeradius		min. 10 mm
Biegezyklen		8500 Mio.
Farbe der Mantelleitung		grün
Mantelwerkstoff		LSOH-TPE. halogenfrei nach IEC 60754-2, flammwidrig nach IEC 60332-1, raucharm nach IEC 61034
Halogenfrei		Ja
Schirmung		Alukaschierte, überlappende Folie und verzinntes Cu-Geflecht (PiMF)
Leiteraufbau		Cu-Litze blank (7 x 0,16 mm)
Leiterisolierung		PE halogenfrei
Kontaktwerkstoff		CuZn
Kontaktoberfläche		CuNi/Au, 50 µinch Goldauflage
Steckzyklen max.		1200
Gewicht		269,7 g
Farbe		grün

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt		-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend		-40 ... +80 °C

Kaufmännische Daten		
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Beutel
Ursprungsland		CN
GTIN		4055143763080
Zolltarifnummer		85444210000

Produktklassifikation		
UNSPSC		26121609
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 9.0		EC002599
ETIM 10.0		EC002599
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-1250/1013-075





Dokumentation

Ausschreibungstext			
756-1250/1013-075	19.02.2019	xml 4.43 KB	
756-1250/1013-075	08.01.2019	docx 16.80 KB	