

Erdungsband, gelb/grün, halogenfrei, 40 A Strombelast., 6 mm², 250 mm

KATALOGNUMMER

MBJYG6-250-6



MBJYG Erdungs- und Massebänder sind eine zuverlässige und praktische Lösung für Anwendungen, die Flexibilität und Langlebigkeit erfordern. Inklusive halogenfreier und flammhemmender gelbgrüner Isolierung. Hergestellt aus verzinnnten Kupferdrähten, die ohne zusätzliches Schneiden, Abisolieren, Crimpen oder Stanzen einbaufertig sind. Der Herstellungsprozess optimiert den elektrischen Kontakt zwischen den Drähten, verhindert Korrosion und verlängert die Lebensdauer.

MERKMALE

Komplettes Sortiment an Erdungsanschlüssen mit einem Querschnitt von 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) und einer Länge von 100 - 300 mm (3,937" - 11,811")

Integrierte Anschlusslasche, ohne Zinn oder Quetschösen für hervorragenden elektrischen Kontakt sowie Zugfestigkeit

Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung

Bietet Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringere Impedanz beim Vergleich mit ähnlichen Kabeln mit Isolierung

Gebrauchsfertig aus dem Karton, ohne Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen

Halogenfreie und flammwidrige gelb-grüne Isolierung

Schnelle, einfache Installation

Empfohlen von den EMC / EMI-Richtlinien mit weniger Impedanz als Kabel

RoHS-konform



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 563604

Material: Kupfer;Polyolefin

Oberfläche: Verzinnt

Durchschlagfestigkeit: 15

Entflammbarkeitsklasse: UL® 224 VW-1

Halogenfreiheit: EN 14582

Nennspannung, UL/CSA/IEC: 600V

Arbeitstemperatur: -55 to 125 °C

Entspricht: IEC 60439,1;IEC 61439,1

Stromleitfähigkeit: 40A

Dicke (T): 1.1 mm

Querschnitt: 6mm²

Länge (L): 250mm


Lochgröße (HS): 6.5 mm

A: 11 mm

B: 18 mm

Stückgewicht: 0.03 kg

DIAGRAMME

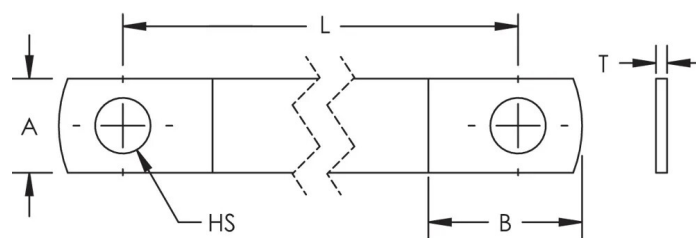

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE