

<https://www.wago.com/706-100/650-200>



Abbildung ähnlich

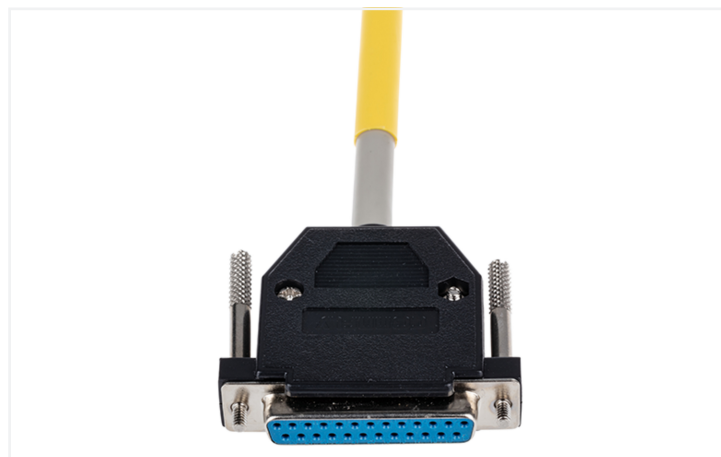


Abbildung ähnlich

Parameter	50 polygons (8 × 8 inches)	
Parameter	As received	
weight		
weight 1		2
weight 2		3
weight 3		4
weight 4		5
weight 5		6
weight 6		7
weight 7		8
weight 8		9
weight 9		10
weight 10		11
weight 11		12
weight 12		13
weight 13		14
weight 14		15
weight 15		16
weight 16		17
weight 17		18
weight 18		19
weight 19		20
weight 20		21
weight 21		22
weight 22		23
weight 23		24
weight 24		25
weight 25		26
weight 26		27
weight 27		28
weight 28		29
weight 29		30
weight 30		31
weight 31		32
weight 32		33
weight 33		34
weight 34		35
weight 35		36
weight 36		37
weight 37		38
weight 38		39
weight 39		40
weight 40		41
weight 41		42
weight 42		43
weight 43		44
weight 44		45
weight 45		46
weight 46		47
weight 47		48
weight 48		49
weight 49		50

Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 1 A reduziert werden.
---------	---

Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	2 A

Leistungstyp	LiYCY	Anschluss 1	
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100	Steckverbinder	Sub-Min-D; Buchsenleiste
		Polzahl 1	50
		Anschlusstyp	System
		Querschnitt der Einzelader	0,25 mm ²



Anschluss 2	
Steckverbinder	offenes Ende
Anschlusstyp	offenes Ende
Querschnitt der Einzelader	0,25 mm²

Geometrische Daten	
Leitungslänge	2 m

Werkstoffdaten	
Gewicht	966 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 ... +50 °C

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	FR
GTIN	4055143976404
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation	
UNSPSC	26121604
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-100/650-200

↓