


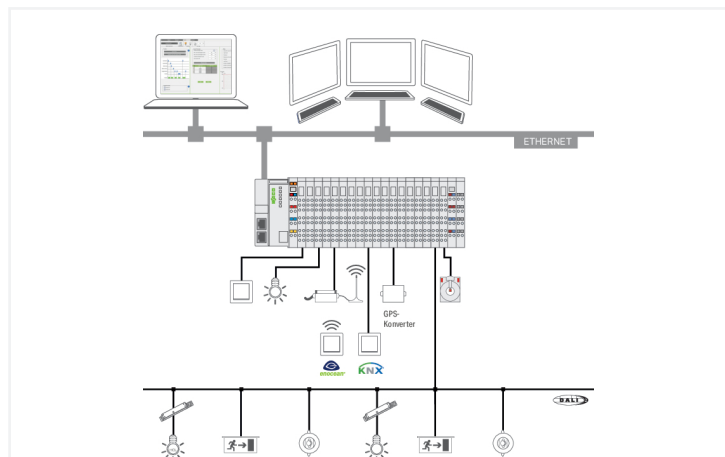

Das WAGO Lichtmanagement ist eine durchdachte Lösung für die Beleuchtungssteuerung in großen Räumlichkeiten – beispielsweise Produktionshallen oder Lagern. Durch die Kombination vordefinierter Hardware und nutzerfreundlicher Software bietet WAGO ein Lichtmanagementsystem, das die Planung und die Inbetriebnahme neuer Beleuchtungsanlagen erleichtert und darüber hinaus zahlreiche Vorteile für den Betrieb bietet. Grundgedanke: Das WAGO Lichtmanagement orientiert sich an den unterschiedlichen Lichtbedürfnissen in einer Lager- und Produktionshalle. Eine Halle wird dazu in virtuelle Räume aufgeteilt, in denen das Licht flexibel angepasst wird. Jeder virtuelle Raum nimmt dabei die Signale der Sensoren und Aktoren auf, um so die passende Lichtstärke automatisiert einzustellen. Mit Hilfe der virtuellen Räume lassen sich schnell und einfach Umnutzungen und Raumänderungen realisieren – ganz einfach über die Bedienung einer Webkonfiguration.

Softwaredaten

Unterstützte Geräte	750-8212: PFC200; G2; 2ETH RS Web Panel 400
---------------------	--

Lieferung

Lizenzform	Lizenz für maximal 2 DALI-Linien, enthält Visualisierung Lichtmanagement S
Lieferart	Lizenzzertifikat per E-Mail (Die Software selbst steht als Download zur Verfügung).
Lizenzgenerierung	DRM

Data Act

Vorvertragliche Informationen	Data-Act-SOL-Application-Lighting-Management
-------------------------------	---

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	keine Angabe
GTIN	4066966369038
Zolltarifnummer	88888888888

Produktklassifikation	
ETIM 10.0	EC002537
UNSPSC	43233603
ETIM 9.0	EC002537
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
2759-205/261-1000

↓

Dokumentation			
Kompatibilitätsinformation		Ausschreibungstext	
Kompatibilitätsliste DALI Sensoren	V 1.2.4	2759-205/261-1000	docx 40.01 KB
	19.02.2025		↓
	pdf 516.91 KB	2759-205/261-1000	xml 15.13 KB
	↓		↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Applikation

1.1.1.1 Analogeingang



Art-Nr.: 750-495
3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V 1 A



Art-Nr.: 750-495/000-001
3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V 5 A



Art-Nr.: 750-495/000-002
3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V Rogowski-Spulen

1.1.1.2 Busendmodul



Art-Nr.: 750-600
Endmodul

1.1.1.3 DALI-Schnittstelle



Art-Nr.: 753-647

DALI-Multi-Master

1.1.1.4 Digitalausgang



Art-Nr.: 750-1504

16-Kanal-Digitalausgang; DC 24 V; 0,5 A

1.1.1.5 Digitaleingang



Art-Nr.: 750-1405

16-Kanal-Digitaleingang; DC 24 V; 3 ms

1.1.1.6 KNX-Schnittstelle



Art-Nr.: 753-646

KNX/EIB/TP1-Schnittstelle

1.1.1.7 Leistungsmessung



Art-Nr.: 750-495

3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V 1 A



Art-Nr.: 750-495/000-001

3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V 5 A



Art-Nr.: 750-495/000-002

3-Phasen-Leistungsmessung; AC 690 V Rogowski-Spulen

1.1.1.8 RTC-Modul



Art-Nr.: 750-640

Real-Time-Clock-Modul

1.1.1.9 Serielle Schnittstelle



Art-Nr.: 750-652

Serielle Schnittstelle RS-232/485

1.1.1.10 Serielle Schnittstelle RS-232/485



Art-Nr.: 750-652

Serielle Schnittstelle RS-232/485

1.1.2 Funksender

1.1.2.1 EnOcean



Art-Nr.: 758-940/001-000

Funksender; EnOcean easyfit PTM 250; 2-Kanal-Lichtsteuerung



Art-Nr.: 758-940/003-000

Funksender; EnOcean easyfit PTM 250; 4-Kanal-Lichtsteuerung

1.1.3 Kommunikation

1.1.3.1 Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 2852-7901

GPS-DCF-Konverter UTC±

1.1.3.2 EnOcean



Art-Nr.: 2852-7102

SRE-Repeater ext. Ant. EasySens-Funk-Repeater



Art-Nr.: 2852-7101

STC65-RS-485 EVC EnOcean-Empfänger/-Sender mit RS-485-EVC-Schnittstelle

1.1.4 Relaismodul

1.1.4.1 Relaismodul



Art-Nr.: 788-357

Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite

1.1.5 Sensoren

1.1.5.1 Sensor



Art-Nr.: 2852-7208

4p4c-Verbindungskabel, 50 cm



Art-Nr.: 2852-7215

Adapter; AP Montageset IP54



Art-Nr.: 2852-7207

DALI HIGHBAY ADAPTER / Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Art-Nr.: 2852-7203

DALI LS/PD LI / Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Art-Nr.: 2852-7301

DALI XC Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen



Art-Nr.: 2852-7230

DALI-Sensor; IR Quattro HD DALI 2



Art-Nr.: 2852-7231

DALI-Sensor; IR Quattro SLIM XS DALI 2



Art-Nr.: 2852-7232

DALI-Sensor; IS3360 MX Highbay DALI 2



Art-Nr.: 2852-7233

DALI-Sensor; IS345 MX Highbay DALI 2



Art-Nr.: 2852-7220

DALI-Sensor; MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH



Art-Nr.: 2852-7221

DALI-Sensor; MSensor G3 SSM 30 10DPI WH



Art-Nr.: 2852-7210

DALI-Sensor; PD11-BMS-FLAT



Art-Nr.: 2852-7213

DALI-Sensor; PD4-BMS-GH



Art-Nr.: 2852-7214

DALI-Sensor; PD4N-BMS



Art-Nr.: 2851-8202

DALI-Sensorkoppler



Art-Nr.: 2852-7204

DALI-Sensorkoppler E / DALI-Sensorkoppler für externe Sensoren



1.1.5.1 Sensor



Art-Nr.: 2852-7205
DALI-Sensorkoppler HF LS LI / DALI-Kopp-
ler für Radarsensor HF LS LI



Art-Nr.: 2852-7206
HF LS LI / Steuergeräte für Lichtmanage-
mentsysteme



Art-Nr.: 2852-7201
HIGH BAY / Stand-alone-Bewegungssenso-
ren mit Schaltkontakt



Art-Nr.: 2852-7202
VISION / Stand-alone-Bewegungssensoren
mit Schaltkontakt



Art-Nr.: 2851-8201
WAGO-DALI-Multi-Sensor-Kit

1.1.6 Stromversorgung

1.1.6.1 Stromversorgung



Art-Nr.: 787-1012
Primär getaktete Stromversorgung; Com-
pact; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V;
Ausgangsstrom 2,5 A



Art-Nr.: 787-1007
Primär getaktete Stromversorgung; für DA-
LI-Modul (753-647); 1-phasig; Ausgangs-
spannung DC 18 V; Ausgangsstrom 1,1 A;
2,50 mm²

1.1.7 Stromwandler

1.1.7.1 Stromwandlerklemme



Art-Nr.: 2007-8874
Klemmenblock; für Strom- und Spannungs-
wandler; 6,00 mm²; mehrfarbig



Art-Nr.: 2007-8877
Klemmenblock; für Stromwandlerschaltung;
6,00 mm²; mehrfarbig