


Datenblatt | Artikelnummer: 286-891


Bauteilmodul mit Sicherung; für Feinsicherung 5 x 20 mm; Nennspannung AC/DC 230 V;
grau

<https://www.wago.com/286-891>

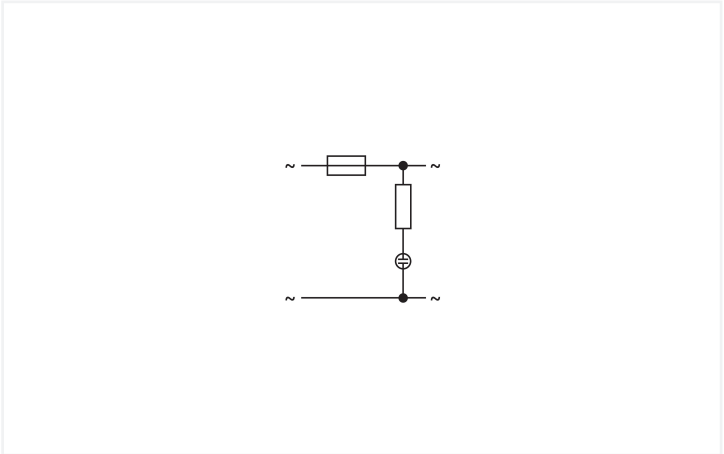

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

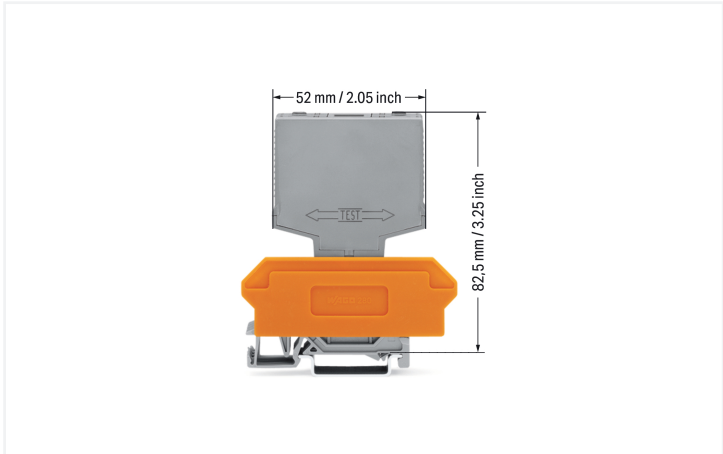

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung	AC/DC 230 V
Sicherungsstärke (max. einsetzbar)	6,3 A
Reststrom bei defekter Sicherung	0,5 mA

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3



Geometrische Daten	
Breite	10 mm / 0.394 inch
Höhe	52 mm / 2.047 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	82,5 mm / 3.346 inch
Hinweis (Abmessungen)	Tiefe inklusive Basisklemmenblock

Mechanische Daten	
Montageart	Steckbares Modul für Basisklemmenblöcke
Gehäusebauform	Stecker für Basisklemmenblöcke

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Brandlast	0,238 MJ
Gewicht	14,1 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +40 °C
Relative Feuchte	5 ... 95 % (keine Betauung zulässig)
Einsatzhöhe max.	2000 m

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	30 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454376482
Zolltarifnummer	85363010000

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121624
eCl@ss 10.0	27-14-11-16
eCl@ss 9.0	27-14-11-16
ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen			Konformitäts- und Herstellererklärungen		
					
Zulassung	Norm	Zertifikatsname	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03078	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 286-891	

Dokumentation

Ausschreibungstext				Beipackzettel			
286-891	19.02.2019	xml 3.17 KB		BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB	
286-891	02.04.2015	doc 23.50 KB					

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 286-891		WSCAD Universe 286-891	
		ZUKEN Portal 286-891	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 209-701
WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.2 Klemmen

1.1.2.1 Basisklemmenblock



Art-Nr.: 280-618
Basisklemmenblock; 4-polig; mit 2-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Art-Nr.: 280-762
Basisklemmenblock; 4-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit Beschriftungsträger; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau

Art-Nr.: 280-608
Basisklemmenblock; 4-polig; mit 4-Leiter-Klemmen; mit orangefarbener Trennwand; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau