
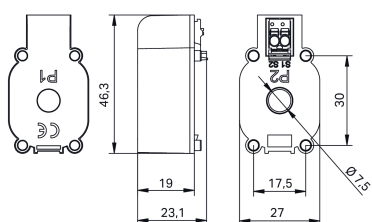



Datenblatt | Artikelnummer: 855-2701/064-001

Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 64 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 1

<https://www.wago.com/855-2701/064-001>

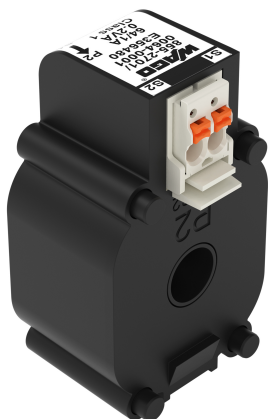

Abmessungen in mm

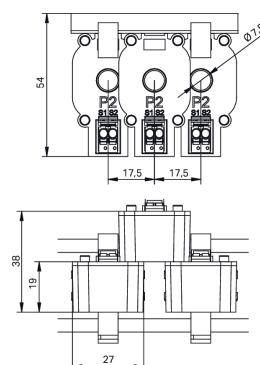

Abmessungen in mm

Kurzbeschreibung:

Aufsteck-Stromwandler der Serie 855 sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende, 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

Merkmale:

- Erster Stromwandler mit *picoMAX*®-Anschluss Technik
- Montage auch auf engstem Raum

- Das einfache Verbundsystem ermöglicht ein Phasenabstand von 17,5 mm und passt sich optimal jedem Leitungsschutzschalter an
- Tragschienenadapter (855-9927) zur einfachen Befestigung des Stromwandlers auf Tragschienen bzw. Montageplatten
- Ströme von 64 A bzw. 35 A auf 1 A gewandelt
- Genauigkeitsklasse 1

Technische Daten

Eingang		Eingang – Stromwandler	
Messgröße	Strom	Thermischer Bemessungsdauerstrom I_{cth}	100 %
		Thermischer Bemessungskurzzeitstrom I_{th}	$60 \times I_N / 1 \text{ s}$
		Bemessungsstoßstrom I_{dyn}	$2,5 \times I_{th}$
		Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz
		Primärer Bemessungsstrom	64 A

Ausgang – Stromwandler

Sekundärer Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsleistung S_r	0,2 VA

Messabweichung

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Sicherheit und Schutz

Schutzart	IP20
Prüfspannung	AC 3 kV; 50 Hz; 1 min
Höchste Spannung für Betriebsmittel U_m	AC 720 V _{eff}

Anschlussdaten

Durchführung für Messleiter	Ø 7,5 mm	Anschluss 1	
		Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
		WAGO Klemme	picoMAX® 3.5, 2091-1122
		Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
		Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 14 AWG
		Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 14 AWG

Geometrische Daten

Breite	27 mm / 1.063 inch
Höhe	46 mm / 1.811 inch
Tiefe	23 mm / 0.906 inch

Mechanische Daten

Montageart	Geschlossener Stromwandler Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter Montage auf Rundleiter
------------	--

Werkstoffdaten	
Isolierstoffklasse	E
Gehäusewerkstoff	PA 66
Gewicht	44 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 ... +55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... +70 °C
Relative Feuchte	5 ... 85 % (ohne Betauung)
Einsatzhöhe max.	2000 m

Normen und Bestimmungen	
Konformitätskennzeichnung	CE
Normen/Bestimmungen	EN 61869-1 EN 61869-2 UL

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	15 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	NL
Zolltarifnummer	85043129900

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121032
eCl@ss 10.0	27-21-09-02
eCl@ss 9.0	27-21-09-02
ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate								
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen						
								
Zulassung	Norm	Zertifikatsname						
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03082						
UL Underwriters Laboratories Inc.	IEEE C57.13	E356480						
		<table><tr><th>Zulassung</th><th>Norm</th><th>Zertifikatsname</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zulassung	Norm	Zertifikatsname	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Zulassung	Norm	Zertifikatsname						
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-						



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance

855-2701/064-001

↓

Dokumentation

Ausschreibungstext

855-2701/064-001

19.02.2019

xml

5.16 KB

↓

855-2701/064-001

21.07.2015

doc

31.00 KB

↓

Beipackzettel

Aufsteck-Stromwandler mit picoMAX - Steckverbinder

pdf

320.75 KB

↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle

855-2701/064-001

↓

CAE Daten

EPLAN Data Portal

855-2701/064-001

↓

WSCAD Universe

855-2701/064-001

↓

ZUKEN Portal

855-2701/064-001

↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Messumformer

1.1.1.1 Leistungsmessmodul



Art-Nr.: 2857-570/024-001
3-Phasen-Leistungsmessumformer;
3x277/480 V/1 A; MODBUS RTU; Digitalausgang;
Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V

1.1.1.2 Strommessumformer

Art-Nr.: 857-550
Strommessumformer; Stromeingangssignal;
Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang;
Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite;
2,50 mm²

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Stromwandlerklemme



Art-Nr.: 2007-8876

Klemmenblock; für 3-phasige Stromwandlerschaltung; 6,00 mm²; mehrfarbig



Art-Nr.: 2007-8873

Klemmenblock; für Strom- und Spannungswandler; 6,00 mm²; mehrfarbig



Art-Nr.: 2007-8874

Klemmenblock; für Strom- und Spannungswandler; 6,00 mm²; mehrfarbig



Art-Nr.: 2007-8875

Klemmenblock; für Stromwandlerschaltung; 6,00 mm²; mehrfarbig



Art-Nr.: 2007-8877

Klemmenblock; für Stromwandlerschaltung; 6,00 mm²; mehrfarbig

1.1.3 Montageadapter

1.1.3.1 Tragschienenadapter



Art-Nr.: 855-9927

Tragschienenadapter

1.1.4 Werkzeug

1.1.4.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 210-719

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft

Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Direktstecktechnik für eindrängige Leiter und feindrängige Leiter mit Aderendhülse



Universalanschluss für feindrängige Leiter

Montieren



Einfach zusammenschieben



Platzsparend direkt über dem Leitungsschutzschalter einsetzen



Montage auf Tragschiene mit Tragschienenadapter 855-9927