


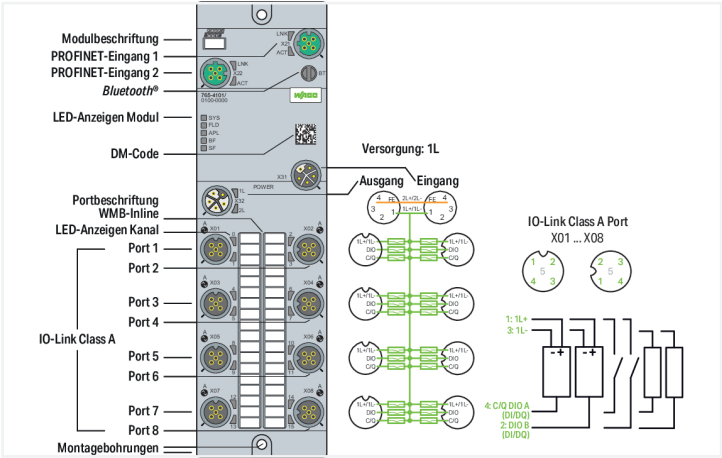

Einsatzbereich:
Dezentrale Verarbeitung von Digitalen- und IO-Link-Signalen

Das Gerät dient zur Ansteuerung von IO-Link-fähigen digitalen Feldgeräten (z.B. Aktoren und Hubs) und zur Erfassung von digitalen Signalen aus IO-Link-fähigen Feldgeräten (z.B. Sensoren und Hubs), die von einer übergeordneten Steuerung gesendet bzw. empfangen werden. Das Gerät ist als Class-A-Master ausgelegt, und bietet 8 IO-Link Ports bzw. 16 digitale Ein-/ Ausgänge.

IO-Link:
Das Gerät verfügt über mehrere IO-Link-Kommunikationsschnittstellen für die Zusammenarbeit mit IO-Link Devices.
Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht den direkten Zugriff auf die Prozess- und Diagnosedaten und bietet die Möglichkeit, die Parameter der angeschlossenen Geräte während des Betriebs einzustellen.
Die IODD kann auch über den IODDfinder <https://ioddfinder.io-link.com> heruntergeladen werden.

Technische Daten			
Feldbus		Gerätfunktionen	
Kommunikation	PROFINET PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP	Parameter	Eingangsfilter Ausgangsstrom Temperatur
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	2 x M12 D-kodiert; 4-polig	Diagnose	Unterspannung; Überstrom; Überlast; Über- temperatur
Schnittstellenstandard	10BASE-T/100BASE-TX; potentialfrei	Gerätfunktionen	Bluetooth® OPC-UA-Server
Autonegotiation; Autocrossover	Ja		
PROFINET-IO-Eigenschaften	PROFINET-IO-Device; 2-Port-Switch, LLDP, MRP, SNMP		



Gerätefunktionen	
Funktechnologie	<i>Bluetooth®:</i> Dieses Modul verfügt über einen RF-Sender mit der folgenden Spezifikation: Arbeitsfrequenz: 2402 ... 2480 MHz; Maximum RF Ausgangspower: <20 mW
Visualisierung	Android-/iOS-App Webserver

IO-Link Ports	
Anzahl der digitalen Eingänge	16
Anzahl der digitalen Ausgänge	16
Anschluss technik: I/O	8 x M12 A-kodiert; 5-polig
Signalart Spannung	DC 24 V
Eingangsscharakteristik	positivschaltend
Eingangsfilter	0,2 ... 20 ms
Eingangskennlinie	Typ 3, gemäß IEC 61131-2
Ausgangsstrom (pro Kanal)	typ. 2 A bei DO
Versorgungsstrom pro Port	1L: 1 A bei IO-Link; 4 A max. bei DIO

IO-Link Master	
IO-Link Master Klassifikation	Class A; Spezifikation V1.1
Port-Modus	IO-Link: autoconfig, manual, tool-based DI DO
Zykluszeit	min. 400 µs
Betriebsart	IO-Link Master, DI oder DO (einstellbar für Pin 4 pro Port); DI oder DO (einstellbar für Pin 2 pro Port)

Versorgung Modul	
Anschluss technik: Versorgung	2 x M12 L-kodiert; 5-polig
Versorgungsspannung	DC 24 V (18 ... 31,2 V); 1L
Stromaufnahme max.	16000 mA
Stromaufnahme Hinweis	je Versorgungslinie; überlast- und kurzschlussfest
Verpolungsschutz	Ja

Geometrische Daten	
Breite	60 mm / 2.362 inch
Höhe	30 mm / 1.181 inch
Tiefe	210 mm / 8.268 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	610 g
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	III gemäß EN 61140, IEC 61140, VDE 0140-1
Verschmutzungsgrad	3 (EN 60664-1)
Betriebshöhe	0 ... 2000 m
Relative Feuchte (ohne Betauung)	95 %
Vibrationsfestigkeit	5g gemäß IEC 60068-2-6
Schockfestigkeit	kurzzeitig: 50g/11 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27; dauerhaft: 30g/6 ms/Halbsinus gemäß IEC 60068-2-29
EMV-Störfestigkeit	gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	gemäß EN 61000-6-4

Data Act	
Vorvertragliche Informationen	Data-Act-AUT-Produkte-IO-System-Field

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055143949996
Zolltarifnummer	85371098990

Produktklassifikation	
UNSPSC	32151705
ETIM 9.0	EC001601
ETIM 10.0	EC001601
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	3d1b5f75-0483-45fd-94ce-081697512ae4
SCIP notification number (Belgium)	2345134c-9018-4565-95d4-8989d408f3d5
SCIP notification number (Bulgaria)	3ebe2820-3366-4690-b9b3-41b90079f1b9
SCIP notification number (Czech Republic)	94b741cb-a59a-4c93-ab8e-fe235a561502
SCIP notification number (Denmark)	0adc9ac4-e60d-46c0-bfa9-6e30b0c06044
SCIP notification number (Finland)	d26c4196-9345-490c-bc64-07e80b4d51b5
SCIP notification number (France)	f1567d28-637b-4580-b962-7fc67b19afd7
SCIP notification number (Germany)	ec77edca-13ab-40d1-b1c0-987ff3355111
SCIP notification number (Hungary)	2869872b-f535-42f4-847c-eceb43f0a0c2
SCIP notification number (Italy)	f95be9a8-4689-407b-89d1-1a535a82b8bc
SCIP notification number (Netherlands)	46e786b0-3e2d-435a-b6e6-33f69ba20460
SCIP notification number (Poland)	2bd9299e-30d5-4051-bc95-7c46764e5617
SCIP notification number (Romania)	b8658276-5634-4d52-a5a9-4159c451ac9a
SCIP notification number (Sweden)	b3ad0cc5-fb1c-4cef-8923-368ed8406760

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	KC R-R-W43-FB765
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	-	E175199



Downloads			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance	765-4101/100-000		↓

Dokumentation			
Handbuch		Systembeschreibung	
Cybersecurity Handbuch WAGO I/O System Field	4446174731 2 de 2025-07-30 13:13 13.08.2025	pdf 499.88 KB	↓
Produkthandbuch 8-Port-IO-Link-Master Class A; Profinet	1561688587 6 de 2024-11-12 18:30 16.01.2025	pdf 9976.10 KB	↓
Beipackzettel			
I/O System Field Beipackzettel	V 1.4.0 25.07.2025	pdf 1190.75 KB	↓

CAD/CAE-Daten			
CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 765-4101/100-000	↓	EPLAN Data Portal 765-4101/100-000	↓
		ZUKEN Portal 765-4101/100-000	↓

Bibliotheken			
Gerätebeschreibungsdatei			
Gerätebeschreibungen PROFINET	Version 3.4 15.11.2024	zip 1533.35 KB	↓
Gerätebeschreibungsdateien 765-41xx, 765-11xx, PROFINET	V1_1_0_22	zip 27.85 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Abdeckung

1.1.1.1 Abdeckung



Art-Nr.: 756-8102
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlussbuchsen



Art-Nr.: 756-8103
M12-Schutzkappe; für nichtbelegte An-
schlusstecker

1.1.2 Beschriftung

1.1.2.1 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück
auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt;
aufrastbar; weiß

1.1.2.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf
Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar;
weiß

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Montagewerkzeug



Art-Nr.: 206-701
Drehmomentschlüssel M8 und M12; Monta-
geset

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Leitungen und Steckverbinder

1.2.1.1 Adapter



Art-Nr.: 756-9503/040-000
Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9504/040-000
Zubehör; 4-polig

1.2.1.2 ETHERNET-/PROFINET-Leitung



Art-Nr.: 756-1201/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1201/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1201/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1201/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1203/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1203/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1203/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1203/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; axial; M12D-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1202/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1202/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1202/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1202/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-1204/060-010

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-1204/060-100

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-1204/060-020

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-1204/060-200

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-1204/060-030

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 3 m



Art-Nr.: 756-1204/060-050

ETHERNET-Leitung; M12D-Stecker; winklig; M12D-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m

1.2.1.3 Konfektionierbarer geschirmter Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9501/060-000

Konfekt. Steckverbinder; 4-pol. geschirmt; M12 St axial D-kodiert; Feder



Art-Nr.: 756-9501/040-000

Zubehör; M12 St gewinkelt; 4-polig

1.2.1.4 Konfektionierbarer Steckverbinder



Art-Nr.: 756-9711/050-000

Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt; M12-Bu axial; Eindringtechnik



Art-Nr.: 756-9701/050-000

Konfekt. Steckverbinder; 5-pol. geschirmt; M12-St axial; Eindringtechnik

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5401/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5401/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5402/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5402/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; axial; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5403/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5403/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5404/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5404/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Buchse; winklig; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5311/040-015

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5311/040-100

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-5311/040-050

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-5312/040-015

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1,5 m



Art-Nr.: 756-5312/040-100

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-5312/040-050

Sensor-/Aktorleitung; M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-5507/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5507/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial; M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m

1.2.1.5 Sensor-/Aktorleitung



Art-Nr.: 756-5508/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5508/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5509/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5509/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5510/040-010

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5510/040-020

Sensor-/Aktorleitung; M8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; winklig; 4-polig; Länge 2 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3501/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3511/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3501/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3511/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3501/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3511/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3501/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3511/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3501/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3511/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-003

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3505/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3515/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3505/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3515/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3505/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3505/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3515/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3515/050-200

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-3515/050-300

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 30 m



Art-Nr.: 756-3515/050-400

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 40 m



Art-Nr.: 756-3505/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3505/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3515/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; axial; M12L-
Stecker; axial; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3512/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3502/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3512/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3502/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3512/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3502/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3512/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-
polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3502/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3512/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig; 5-po-
lig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-003

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,3 m



Art-Nr.: 756-3506/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-005

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 0,5 m

1.2.1.6 Versorgungsleitung



Art-Nr.: 756-3506/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3516/050-010

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-3506/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3516/050-100

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3506/050-150

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3506/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3516/050-020

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3516/050-200

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 20 m



Art-Nr.: 756-3516/050-400

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 40 m



Art-Nr.: 756-3506/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-050

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3506/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3516/050-075

Power-Leitung; M12L-Buchse; winklig;
M12L-Stecker; winklig; 5-polig; Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3513/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3503/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3513/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3503/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3513/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3503/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3513/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3503/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3513/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; axial; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3514/050-100

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 10 m



Art-Nr.: 756-3504/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3514/050-150

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 15 m



Art-Nr.: 756-3504/050-020

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 2 m



Art-Nr.: 756-3504/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-050

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 5 m



Art-Nr.: 756-3504/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 7,5 m



Art-Nr.: 756-3514/050-075

Power-Leitung; M12L-Stecker; winklig; 5-polig;
Länge 7,5 m

1.2.1.7 Verteiler



Art-Nr.: 756-5516/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5516/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5517/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5517/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM12-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5513/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5513/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; axial;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-5514/040-010

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 1 m



Art-Nr.: 756-5514/040-020

Sensor-/Aktorleitung; 2xM8-Buchse; winklig;
M12A-Stecker; axial; 4-polig; Länge 2 m



Art-Nr.: 756-9301/040-000

Zubehör; 4-polig



Art-Nr.: 756-9301/050-000

Zubehör; 5-polig

1.2.2 Software

1.2.2.1 Programmier- und Konfigurationssoftware



Art-Nr.: 2759-106/1121-1000

IO-Link Configurator; Single License; Online activation