
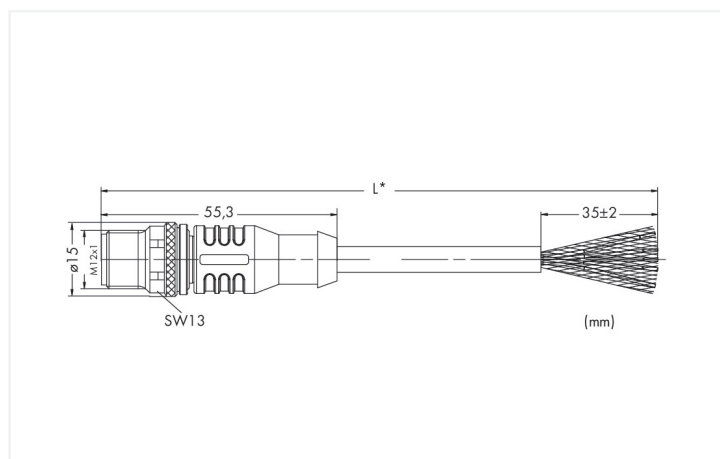
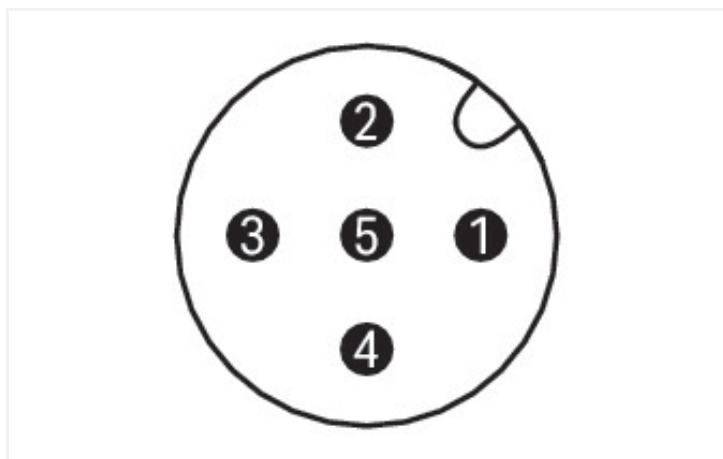


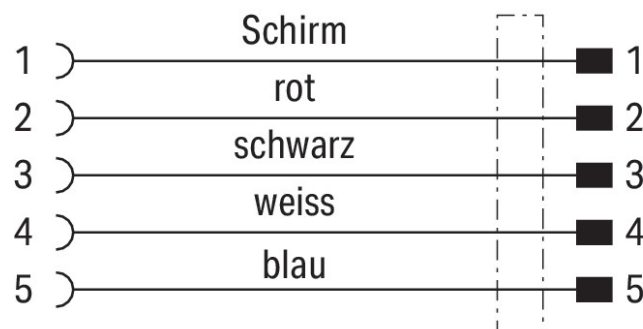

Farbe: ■ violett

Abbildung ähnlich

Pin 2, 3: 0,38 mm²; Pin 4, 5: 0,67 mm²

Abmessungen in mm

Kurzbeschreibung:

- PUR VT halogenfrei
- Schleppkettentauglich
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Verwendete Leitung: UL-gelistet

Technische Daten

Anschlussausführung	M12-Stecker - offenes Leitungsende
Polzahl	5
Leistungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A-kodiert
Leitungslänge	20 m
Kommunikation/Feldbus	CANopen
Kommunikation/Feldbus (2)	DeviceNet
Betriebsspannung	≤ 300 V
Betriebsstrom	4 A
Bemessungsstoßspannung	2 kV
Durchgangswiderstand	10 mΩ



Technische Daten

Isolationswiderstand	≥ 2 x 10 ⁸ Ω/km
Leiterwiderstand	≤57 Ω/km (AWG22) + ≤79 Ω/km(AWG24)

Mechanische Daten

Biegeradius	min. 5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	Ja
Bauartkurzzeichen	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
Schirmung	verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca. 85 %
Leiteraufbau	Cu-Litze blank (19 x 0,125 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Gehäusewerkstoff	TPU/TPU, schwarz (~ RAL 9005)
Anzugsdrehmoment	1 Nm
Gewicht	10 g
Farbe	violett

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt	-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend	-40 ... +80 °C
Schutzart	IP67
Verschmutzungsgrad	3/2 gemäß IEC 60664-1

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454640910
Zolltarifnummer	85444290900

Produktklassifikation

UNSPSC	26121604
eCl@ss 10.0	27-06-18-01
eCl@ss 9.0	27-06-18-01
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 756-1403/060-200	
---	---

Dokumentation

Systembeschreibung

I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, Allgemeine Pro- duktinformationen	pdf 940.19 KB	
--	------------------	---

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

WSCAD Universe 756-1403/060-200	
------------------------------------	---