


Erdungsband, Edelstahl, 25 mm², 400 mm

KATALOGNUMMER

CPI25-400-10

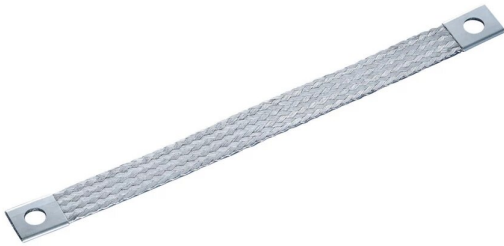

Hochwertige CPI Erdungs- und Verbindungslitzen aus Edelstahl können in extrem korrosiven Umgebungen wie Offshore-Anwendungen oder Anwendungen in Küstengebieten installiert werden. Die gesamte Palette an CPI-Geflechten ist ideal für Anwendungen mit Edelstahlrohren oder Tanks, sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Bauindustrie sowie die Transport-, Öl- und Chemieindustrie.

nVent ERIFLEX bietet Edelstahllitzen und Ösen aus 316L, eine der widerstandsfähigsten Edelstahloptionen auf dem Markt. Unser eigens entwickelter Herstellungsprozess wurde optimiert, um perfektioniertes Flechten, Crimpen, Schneiden und Stanzen zu ermöglichen.

MERKMALE

Hervorragende Abrieb-, Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit machen CPI-Litzen ideal für Außenanwendungen

Ideal für Dehnungsfugen, bei denen ständige Bewegung eine flexible und dauerhafte Lösung erfordert

Gebrauchsfertig aus dem Karton, ohne Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Stanzen

Schnelle, einfache Installation

Resistent gegen Vibrationen und Ermüdung, weniger Wartung

Rostet oder verfärbt nicht, somit wird die Optik nicht verblassen oder sich grundlegend verändern

Ausgezeichneter elektrischer Kontakt

Keine zusätzlichen Kabelschuhe oder Klemmen erforderlich

Nicht magnetische Materialien

Empfohlen von EMC / EMI-Richtlinien

Erfüllt den Standard der Klasse C5 (sehr hoch) gemäß ISO® 12944-2

EAC-konform

RoHS-konform

Entspricht ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge – Teil 1: wiederaufladbares Energiespeichersystem) – Abschnitt 6.2.2 Vibrationen



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 554304

Material: Edelstahl 316L (EN 1.4404)

Zertifizierungsdetails: UL® 467

Entspricht: IEC 60439,1; IEC 61439,1

Querschnitt: 25mm²

Länge (L): 400mm

Lochgröße (HS): 10.5 mm

A: 26.5 mm


B: 30 mm

C: 15 mm

D: 3.5 mm

Stückgewicht: 0.11 kg

DIAGRAMME

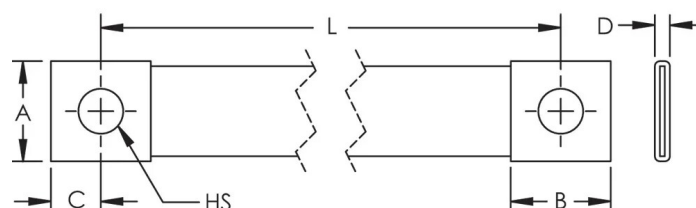

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE